

BUYER'S GUIDE STAINLESS STEEL PLATES & SHEETS

ステンレス鋼板



UEX, LTD.

ステンレス熱延鋼板

Stainless Steel Hot Rolled Plates

SUS 304

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	3	×	1000	×	2000	47.6
〃			1219	×	2438	70.7
〃			1524	×	3048	111
〃					4100	149
〃					6096	221
〃	3.5	×	1524	×	6096	258
〃	4	×	1000	×	2000	63.4
〃			1219	×	2438	94.3
〃			1524	×	3048	147
〃					4100	198
〃					6096	295
〃	5		2050	×	4100	267
〃					6100	396
〃			2438	×	6100	472
〃		×	1524	×	6096	331
〃		×	1000	×	2000	79.3
〃	6		1219	×	2438	118
〃			1524	×	3048	184
〃					4100	248
〃					6096	368
〃			2050	×	4100	333
〃	7				6100	496
〃			2438	×	6100	590
〃		×	1000	×	2000	95.2
〃			1219	×	2438	141
〃			1524	×	3048	221
〃	8				4100	297
〃					6096	442
〃			2050	×	4100	400
〃					6100	595
〃			2438	×	6100	708
〃	9		2000	×	10000	952
〃		×	1524	×	6096	516
〃			2438	×	6100	825
〃		×	1000	×	2000	127
〃			1219	×	2438	189
〃	10		1524	×	3048	295
〃					6096	589
〃			2050	×	4100	533
〃			2438	×	6100	943
〃			2000	×	10000	1269
〃	11	×	1000	×	2000	143
〃			1219	×	2438	212
〃			1524	×	3048	332
〃					6096	663
〃			2050	×	4100	600
〃	12		2438	×	6100	1061
〃			2000	×	10000	1427

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	10	×	1000	×	2000	159
〃			1219	×	2438	236
〃			1524	×	3048	368
〃					6100	737
〃			2050	×	4100	667
〃	11		2438	×	6100	1179
〃			2000	×	10000	1586
〃		×	1000	×	2000	190
〃			1219	×	2438	283
〃			1524	×	3048	442
〃	12				6100	885
〃			2050	×	4100	800
〃			2438	×	6100	1415
〃			2000	×	10000	1903
〃		×	2438	×	6100	1651
〃	13	×	2438	×	6100	1770
〃		×	1524	×	3048	589
〃					6100	1180
〃			2438	×	6100	1887
〃		×	2438	×	6100	2122
〃	14	×	2438	×	6100	2241
〃		×	2438	×	6100	2358
〃		×	2438	×	6100	2595
〃		×	2438	×	6100	2947
〃		×	2438	×	6100	3301
〃	15	×	2438	×	6100	3538
〃		×	2438	×	6100	3774
〃		×	2438	×	6100	4128
〃		×	2438	×	6100	4480
〃		×	2438	×	6100	4717
〃	16	×	2438	×	6100	5306
〃		×	2438	×	6100	5896
〃		×	2438	×	6100	6486
〃		×	2438	×	6100	7075
〃		×	2438	×	6100	7664
〃	17	×	2438	×	5500	7444
〃		×	2438	×	5100	7393
〃		×	2438	×	6100	9434
〃		×	2050	×	6100	8425
〃		×	2050	×	6100	8921
〃	18	×	2050	×	4100	6332
〃		×	2050	×	6100	9912
〃		×	2050	×	5500	9840
〃		×	1800	×	4050	6937
〃		×	1300	×	4050	7934
〃	19	×	1400	×	4050	6294
〃		×	1300	×	4050	6265

ステンレス熱延鋼板

Stainless Steel Hot Rolled Plates

SUS 304L

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	3	×	1524	×	6096	221
〃	4	×	1524	×	6096	295
〃			2438	×	6100	472
〃	5	×	1524	×	6096	368
〃			2438	×	6100	590
〃	6	×	1524	×	6096	442
〃			2438	×	6100	708
〃	8	×	1524	×	6096	589
〃			2438	×	6100	943
〃	9	×	1524	×	6096	663
〃			2438	×	6100	1061
〃	10	×	2438	×	6100	1179
〃		×	2438	×	6100	1415
〃	12	×	2438	×	6100	1651
〃		×	2438	×	6100	1770
〃	14	×	2438	×	6100	1887
〃		×	2438	×	6100	2122
〃	16	×	2438	×	6100	2241
〃		×	2438	×	6100	2358
〃	18	×	2438	×	6100	2595
〃		×	2438	×	6100	2947
〃	20	×	2438	×	6100	3301
〃		×	2438	×	6100	3538

SUS 304N2-X

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	9	×	1219	×	10000	870
〃	10	×	1219	×	10000	967
〃	12	×	1219	×	10000	1160
〃	15	×	1219	×	10000	1451
〃	16	×	1219	×	10000	1547
〃	20	×	2000	×	10000	3172
〃	25	×	2000	×	10000	3964
〃	30	×	2000	×	10000	4758
〃	35	×	2000	×	10000	5552

SUS 316

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	3	×	1000	×	2000	47.9
〃	4		1524	×	6096	222
〃		×	1524	×	6096	297
〃	5		2050	×	6100	399
〃		×	1524	×	6096	371
〃	6		2438	×	6100	593
〃		×	1524	×	6096	445
〃	8		2438	×	6100	712
〃		×	1524	×	6096	593
〃	9		2438	×	6100	949
〃		×	1524	×	6096	667
〃	10		2438	×	6100	1068
〃		×	2438	×	6100	1187
〃	12	×	2438	×	6100	1424
〃		×	2438	×	6100	1661
〃	14	×	2438	×	6100	1780
〃		×	2438	×	6100	1899
〃	16	×	2438	×	6100	2135
〃		×	2438	×	6100	2254
〃	18	×	2438	×	6100	2373
〃		×	2438	×	6100	2611
〃	20	×	2438	×	6100	2967
〃		×	2438	×	6100	3322
〃	22	×	2438	×	6100	3560
〃		×	2438	×	6100	3798
〃	24	×	2438	×	6100	4153
〃		×	2438	×	6100	4509
〃	26	×	2438	×	6100	4747
〃		×	2438	×	6100	5340
〃	28	×	2438	×	6100	5933
〃		×	2438	×	6100	6526
〃	30	×	2438	×	6100	7120
〃						

ステンレス熱延鋼板

Stainless Steel Hot Rolled Plates

SUS 316L

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	3	×	1000	×	2000	47.9
〃			1524	×	6096	222
〃	4	×	1524	×	6096	297
〃			2050	×	6100	399
〃	5	×	1524	×	6096	371
〃			2438	×	6100	593
〃	6	×	1524	×	6096	445
〃			2438	×	6100	712
〃	8	×	1524	×	6096	593
〃			2438	×	6100	949
〃	9	×	1524	×	6096	667
〃			2438	×	6100	1068
〃	10	×	2438	×	6100	1187
〃	12	×	2438	×	6100	1424
〃	14	×	2438	×	6100	1661
〃	15	×	2438	×	6100	1780
〃	16	×	2438	×	6100	1899
〃	18	×	2438	×	6100	2135
〃	19	×	2438	×	6100	2254
〃	20	×	2438	×	6100	2373
〃	22	×	2438	×	6100	2611
〃	25	×	2438	×	6100	2967
〃	28	×	2438	×	6100	3322
〃	30	×	2438	×	6100	3560
〃	32	×	2438	×	6100	3798
〃	35	×	2438	×	6100	4153
〃	38	×	2438	×	6100	4509
〃	40	×	2438	×	6100	4747
〃	45	×	2438	×	6100	5340
〃	50	×	2438	×	6100	5933
〃	55	×	2438	×	6100	6526
〃	60	×	2438	×	6100	7120
〃	65	×	2050	×	4100	4360
〃	70	×	1524	×	3048	2595
〃	75	×	1219	×	3048	2224
〃	80	×	1524	×	3048	2965
〃	90	×	1219	×	2500	2189
〃	100	×	1524	×	3048	3707
〃	110	×	1219	×	2500	2675

SUS 310S

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	3	×	1524	×	6096	222
〃	4	×	1524	×	6096	297
〃			2000	×	6100	389
〃	5	×	1524	×	6096	371
〃			2400	×	6100	584
〃	6	×	1524	×	6096	445
〃			2438	×	6100	712
〃	8	×	1524	×	6096	593
〃			2438	×	6100	949
〃	9	×	1524	×	6096	667
〃			2438	×	6100	1068
〃	10	×	1524	×	6096	741
〃			2438	×	6100	1187
〃	12	×	1524	×	6096	890
〃			2438	×	6100	1424
〃	14	×	2438	×	6100	1661
〃	15	×	2438	×	6100	1780
〃	16	×	2438	×	6100	1899
〃	18	×	2438	×	6100	2135
〃	19	×	2438	×	6100	2254
〃	20	×	2438	×	6100	2373
〃	22	×	2438	×	6100	2611
〃	25	×	2438	×	6100	2967

SUS 303

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	8	×	1219	×	2438	189
〃	9	×	1219	×	2438	212
〃	10	×	1219	×	2438	236
〃	12	×	1219	×	2438	283
〃	14	×	1219	×	2438	330
〃	15	×	1219	×	2438	354
〃	16	×	1219	×	2438	377
〃	18	×	1219	×	2438	424
〃	19	×	1219	×	2438	448
〃	20	×	1219	×	2438	471
〃	22	×	1219	×	2438	519
〃	25	×	1219	×	2438	589
〃	28	×	1219	×	2438	660
〃	30	×	1219	×	2438	707
〃	32	×	1219	×	2438	754
〃	35	×	1219	×	2438	825
〃	40	×	1219	×	2438	943
〃	45	×	1219	×	2438	1060
〃	50	×	1000	×	2000	793
〃	55	×	1000	×	2000	872
〃	60	×	1000	×	2000	952

ステンレス冷延鋼板

Stainless Steel Cold Rolled Sheets

SUS 304

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
2B	0.3	×	1000	×	2000	4.76
〃	0.5	×	1000	×	2000	7.93
〃	0.6	×	1000	×	2000	9.52
〃	0.8	×	1000	×	2000	12.7
〃			1219	×	2438	18.9
〃	1	×	1000	×	2000	15.9
〃			1219	×	2438	23.6
〃			1524	×	3048	36.8
〃	1.2	×	1000	×	2000	19.0
〃			1219	×	2438	28.3
〃			1524	×	3048	44.2
〃	1.5	×	1000	×	2000	23.8
〃			1219	×	2438	35.4
〃			1524	×	3048	55.3
〃	2	×	1000	×	2000	31.7
〃			1219	×	2438	47.1
〃			1524	×	3048	73.7
〃	2.5	×	1000	×	2000	39.7
〃			1219	×	2438	58.9
〃			1524	×	3048	92.1
〃					6096	184
〃	3	×	1000	×	2000	47.6
〃			1219	×	2438	70.7
〃			1524	×	3048	111
〃					6096	221
〃	4	×	1000	×	2000	63.4
〃			1219	×	2438	94.3
〃			1524	×	3048	147
〃			1524	×	6096	295
〃	5	×	1000	×	2000	79.3
〃			1219	×	2438	118
〃			1524	×	3048	184
〃					6096	368

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
2B	6	×	1000	×	2000	95.2
〃			1219	×	2438	141
〃			1524	×	3048	221
〃					6096	442

SUS 304 研磨品

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
HL SPV	0.8	×	1000	×	2000	12.7
〃			1219	×	2438	18.9
〃	1	×	1000	×	2000	15.9
〃			1219	×	2438	23.6
HL SPV	1.2	×	1000	×	2000	19.0
#400 SG	1.2	×	1000	×	2000	19.0
HL SPV	1.2	×	1219	×	2438	28.3
〃	1.5	×	1000	×	2000	23.8
〃			1219	×	2438	35.4
#400 SG	1.5	×	1219	×	2438	35.4
#400 SPV	1.5	×	1219	×	2438	35.4
HL SPV	2	×	1000	×	2000	31.7
〃			1219	×	2438	47.1

ステンレス冷延鋼板

Stainless Steel Cold Rolled Sheets

SUS 316

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
2B	0.8	×	1000	×	2000	12.8
〃			1219	×	2438	19.0
〃	1	×	1000	×	2000	16.0
〃			1219	×	2438	23.7
〃	1.2	×	1000	×	2000	19.2
〃			1219	×	2438	28.5
〃	1.5	×	1000	×	2000	23.9
〃			1219	×	2438	35.6
〃	2	×	1000	×	2000	31.9
〃			1219	×	2438	47.4
〃	3	×	1000	×	2000	47.9
〃			1219	×	2438	71.1
〃			1524	×	3048	111
〃	4	×	1000	×	2000	63.8
〃			1219	×	2438	94.9

SUS 316L

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
2B	1	×	1000	×	2000	16.0
〃	1.2	×	1000	×	2000	19.2
〃	1.5	×	1000	×	2000	23.9
〃			1219	×	2438	35.6
〃	2	×	1000	×	2000	31.9
〃			1219	×	2438	47.4
〃	3	×	1000	×	2000	47.9
〃			1219	×	2438	71.1
〃			1524	×	3048	111

SUS 310S

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
2B	0.8	×	1000	×	2000	12.8
〃	1	×	1000	×	2000	16.0
〃			1219	×	2438	23.7
〃	1.2	×	1000	×	2000	19.2
〃			1219	×	2438	28.5
〃	1.5	×	1000	×	2000	23.9
〃			1219	×	2438	35.6
〃	2	×	1000	×	2000	31.9
〃			1219	×	2438	47.4
〃	3	×	1000	×	2000	47.9
〃			1219	×	2438	71.1

SUS 430

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
2B	0.6	×	1000	×	2000	9.24
〃			1219	×	2438	13.7
〃	0.8	×	1000	×	2000	12.3
〃			1219	×	2438	18.3
〃	1	×	1000	×	2000	15.4
〃			1219	×	2438	22.9
〃	1.2	×	1000	×	2000	18.5
〃			1219	×	2438	27.5
〃	1.5	×	1000	×	2000	23.1
〃			1219	×	2438	34.3
〃	2	×	1000	×	2000	30.8
〃			1219	×	2438	45.8
〃	3	×	1000	×	2000	46.2
〃			1219	×	2438	68.7

二相ステンレス鋼

高クロムに適量のニッケルを添加してオーステナイトとフェライトの二相組織とした高強度・高耐食ステンレス鋼です。

SUS329J1

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	6	×	2438	×	8000	913
〃	9	×	2438	×	8000	1369
〃	12	×	2438	×	8000	1825
〃	16	×	2438	×	6100	1856
〃	20	×	2438	×	6100	2320
〃	25	×	2438	×	6100	2900

SUS329J4L

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	6	×	2438	×	6100	696
〃	8	×	2438	×	6100	928
〃	9	×	2438	×	6100	1044
〃	10	×	2438	×	6100	1160
〃	12	×	2438	×	6100	1392
〃	16	×	2438	×	6100	1856
〃	20	×	2438	×	6100	2320
〃	25	×	2100	×	6000	2457
〃	30	×	2100	×	6000	2948
〃	40	×	2100	×	4000	2621
〃	60	×	2050	×	4100	3934

SUS323L

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	6	×	2000	×	6100	571
〃	8	×	2438	×	8000	1361
〃	9	×	2000	×	6100	856
〃			2438	×	6100	1044
〃	10	×	2438	×	6100	1160
〃	12	×	2438	×	6100	1392
〃					8000	1825

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	14	×	2438	×	6100	1624
〃	16	×	2438	×	6100	1856
〃	19	×	2438	×	6100	2204
〃	20	×	2438	×	6100	2320
〃	25	×	2438	×	6100	2900
〃	30	×	2438	×	6100	3480
〃	40	×	2438	×	6100	4640

二相ステンレス鋼の特長

1. 高強度
SUS304、SUS316 のほぼ 2 倍 (0.2% 耐力比較) の強度を有する薄肉軽量設計が可能です。
2. 耐孔食性
汎用オーステナイト鋼よりも耐応力腐食割れ性に優れ、且つ良好な耐孔食性を有しています。
3. 価格安定性
汎用オーステナイト鋼よりニッケル、モリブデンの含有量が少ないので原料価格変動に対するリスクがほとんどありません。

[主な用途]
石油化学プラント、ケミカルタンカー、環境プラント（排煙脱硫装置等）、海水淡水化装置等

二相ステンレス鋼

高クロムに適量のニッケルを添加してオーステナイトとフェライトの二相組織とした高強度・高耐食ステンレス鋼です。

SUS821L1

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
No.1	6	×	2000	×	6100	571
〃		×	2438	×	8000	913
〃	8	×	2438	×	8000	1217
〃	9	×	2000	×	6100	856
〃		×	2438	×	8000	1369
〃	10	×	2438	×	6100	1160
〃					8000	1521
〃	12	×	2438	×	6100	1392
〃					8000	1825
〃	14	×	2438	×	6100	1624
〃	15	×	2438	×	6100	1740
〃	16	×	2438	×	6100	1856
〃					8000	2434
〃	18	×	2438	×	6100	2088
〃	19	×	2438	×	6100	2204
〃	20	×	2438	×	6100	2320
〃					8000	3042
〃	22	×	2438	×	6100	2552
〃	25	×	2438	×	6100	2900
〃	30	×	2438	×	6100	3480
〃	40	×	2438	×	6100	4640


SUS821L1

仕上げ Finish	厚さ Thickness (mm)	×	幅 Width (mm)	×	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/Sheet)
2B	0.8	×	1219	×	2438	18.5
〃	1	×	1219	×	2438	23.2
〃	1.2	×	1219	×	2438	27.8
〃	1.5	×	1219	×	2438	34.8
〃	2	×	1219	×	2438	46.4
〃	3	×	1219	×	2438	69.5
〃		×	1524	×	3048	109
〃					6096	217
〃	4	×	1524	×	3048	146
〃					6096	290

ステンレス厚板

生産財向けの主要素材は厚板であります。その需要分野の主たるものは化学、製紙、造船、車輛、食品、火力・原子力発電、建築、土木等幅広いものがあります。当社はユーザーニーズに応じて、シャー、プラズマ、レーザーの切断機を備え万全の供給体制をとっています。品質保証には特段の配慮を持ってのぞみ、当社伊勢原スチールサービスセンターに於いて、平成10年5月品質マネジメントシステム「ISO9002」を取得いたしました。

(平成15年6月「ISO9001」に移行済)

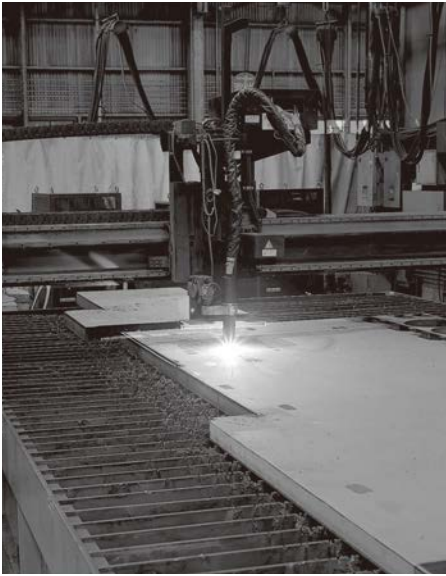

ステンレス薄板

ステンレスの大勢を占めるものは冷延鋼板であります。主としてメーカーから大重量コイルで出荷され、コイルセンターにてスリッター加工、レベラーカット加工を施され、ユーザーから指定されたサイズに仕上げられ納入される仕組みです。



当社は、日鉄ステンレス株式会社薄板営業部並びに同山口製造所・鹿島製造所と密接な連携を保ちつつ、コイル及びレベラーカット品についてユーザーニーズに即応できる体制を整えています。

新しいニーズへの対応につきましては、メーカー技術サービス部門と同道のうえおうかがいし、研究或いは新鋼種の開発にも取り組んでまいります。




UEXは迅速・確実な供給体制を維持しています。

- 受注の翌日配送
受注から加工、配送まで一貫した体制の下に、原則として受注の翌日配送を行っています。
- 即納体制を支える大量在庫
伊勢原、三島の両スチールサービスセンターを軸に、常時ステンレス鋼：20,000トン、チタン：200トンの在庫でユーザーの皆様のご用命にお応えしています。
- 必要な量に応える鋼材切断サービス
各種切断機を取り揃えご指定の寸法でお届けしています。
- 確実な配送を維持する自社配送網
[ステンレス急送株式会社]では36トントレーラーをはじめ、専用車両を保有しています。

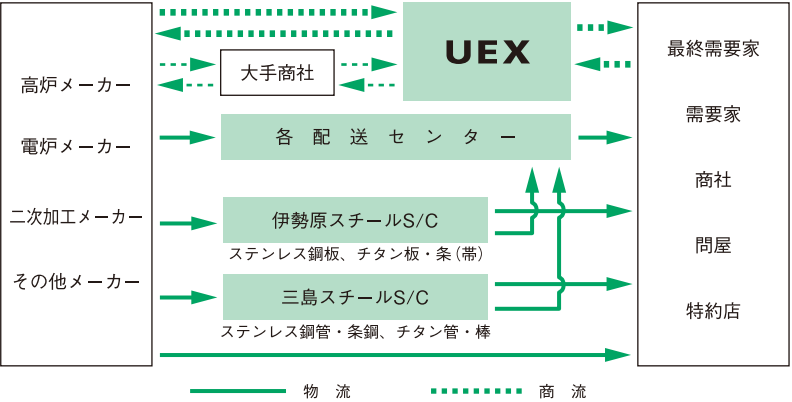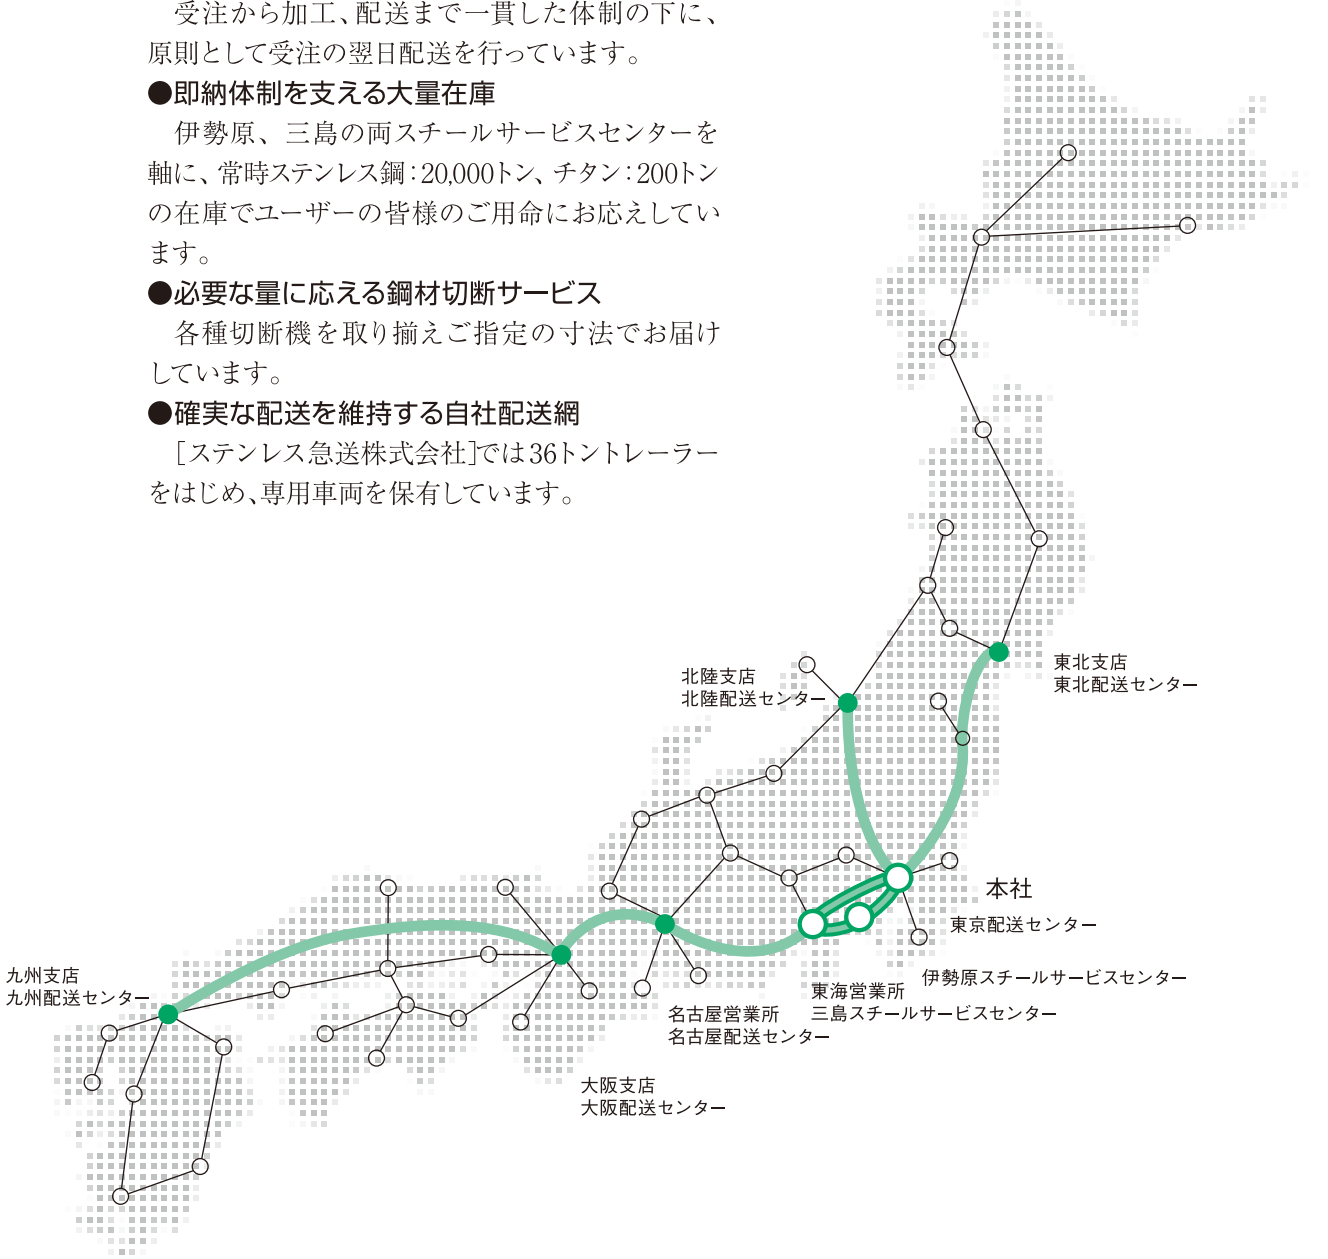


本 社

〒140-8630 東京都品川区東品川 2-2-24
天王洲セントラルタワー 5F
TEL 03 (5460) 6500 FAX 03 (5460) 6409
<https://www.uex-ltd.co.jp/>

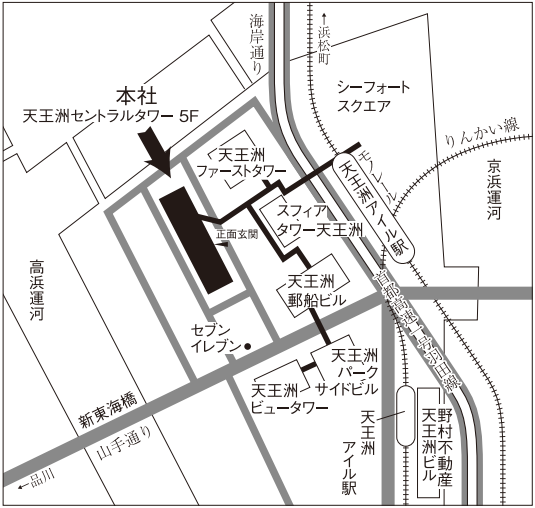


東北支店

〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田1-39
TEL 0224 (54) 1611 FAX 0224 (55) 1310

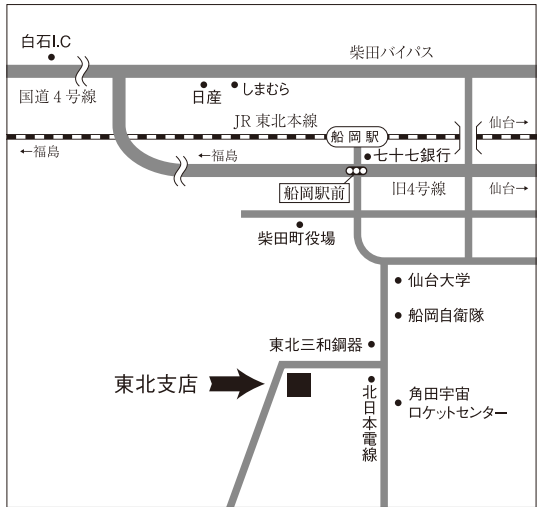

北陸支店

〒950-0863 新潟県新潟市東区卸新町1-927-4
TEL 025 (271) 3411 FAX 025 (271) 9595

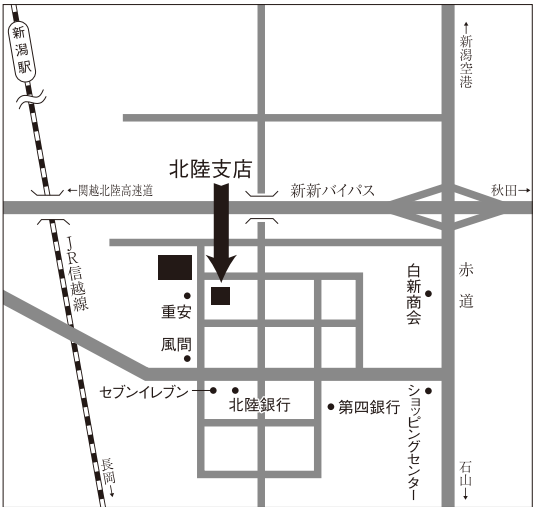


名古屋営業所

〒457-0854 愛知県名古屋市南区七条町3-3-2
TEL 052 (691) 5411 FAX 052 (691) 5460



東海営業所

〒411-0822 静岡県三島市松本160-1
TEL 055 (977) 5511 FAX 055 (977) 4326
三島スチールサービスセンター
TEL 055 (977) 5541 FAX 055 (977) 3907

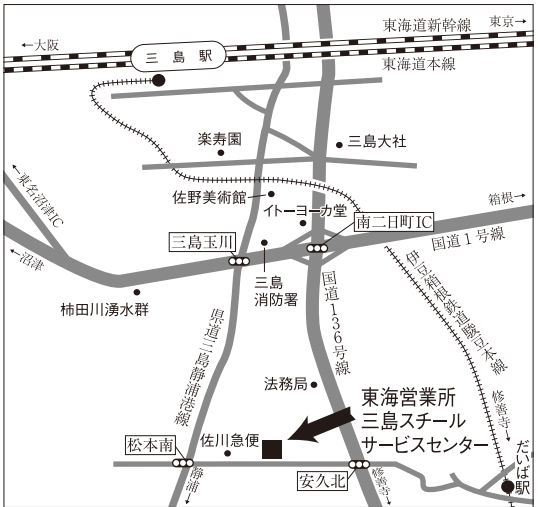


大阪支店

〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東3-11-22
TEL 06 (6555) 4030 FAX 06 (6555) 4022



九州支店

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-63-4
TEL 093 (751) 9611 FAX 093 (751) 5411

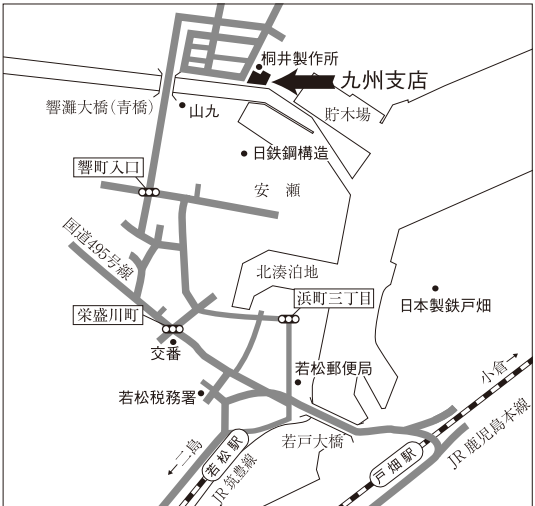


第一伊勢原スチールサービスセンター

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川34
TEL 0463 (94) 8821 FAX 0463 (96) 5680
第二伊勢原スチールサービスセンター
〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川46
TEL 0463 (94) 8830 FAX 0463 (94) 8874



東京配送センター

〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-49
TEL 03 (3529) 0176 FAX 03 (3529) 2915

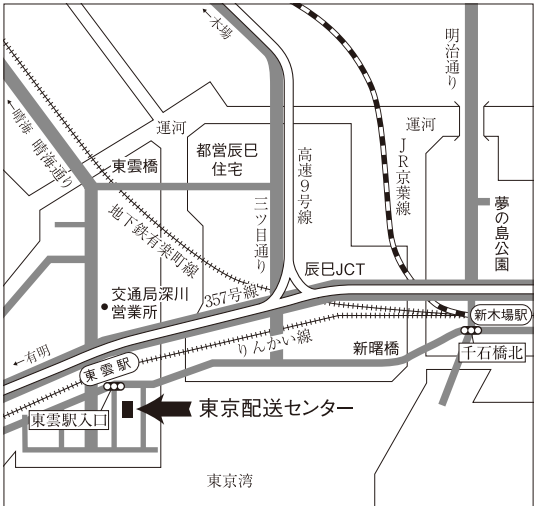

株式会社 **UEX**

本 社 140-8630 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー 5F

TEL 03-5460-6500 FAX 03-5460-6409