

BUYERS' GUIDE STAINLESS STEEL BARS & PIPES

ステンレス鋼棒・鋼管



UEX, LTD.

丸棒 (ステンレス鋼棒)

Stainless Steel Round Bars

SUS 304

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish	径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish	径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
8	× 4~6m	0.399	SD	65	× 4~6m	26.4	PM	270	× 4~6m	457	TM
9	× 4~6	0.505	"	70	× 4~6	30.6	"	280	× 4~6	492	"
10	× 4~6	0.623	"	75	× 4~6	35.2	"	290	× 4~6	527	"
12	× 4~6	0.897	"	80	× 4~6	40.0	"	300	× 3 up	564	"
13	× 4~6	1.05	"	85	× 4~6	45.3	"	310	× 3 up	602	"
14	× 4~6	1.22	"	90	× 4~6	50.7	"	320	× 3 up	642	"
16	× 4~6	1.61	PM	95	× 4~6	56.5	"	330	× 3 up	682	"
18	× 4~6	2.03	"	100	× 4~6	62.6	"	340	× 3 up	724	"
19	× 4~6	2.27	"	105	× 4~6	69.0	"	350	× 3 up	767	"
20	× 4~6	2.51	"	110	× 4~6	75.7	"	360	× 3 up	812	"
22	× 4~6	3.03	"	115	× 4~6	82.7	"	380	× 3 up	904	"
24	× 4~6	3.61	"	120	× 4~6	90.1	"	400	× 3 up	1002	"
25	× 4~6	3.92	"	125	× 4~6	97.7	"	410	× 2 up	1052	"
26	× 4~6	4.25	"	130	× 4~6	106	"	420	× 2 up	1104	"
28	× 4~6	4.93	"	135	× 4~6	114	"	450	× 2 up	1267	"
30	× 4~6	5.65	"	140	× 4~6	123	"	460	× 2 up	1324	"
32	× 4~6	6.43	"	145	× 4~6	132	"	480	× 2 up	1441	"
34	× 4~6	7.25	"	150	× 4~6	141	"	500	× 2 up	1563	"
35	× 4~6	7.68	"	155	× 4~6	152	"	530	× 2 up	1755	"
36	× 4~6	8.13	"	160	× 4~6	161	"	560	× 2 up	1960	"
38	× 4~6	9.06	"	170	× 4~6	182	TR	610	× 2 up	2325	"
40	× 4~6	10.0	"	180	× 4~6	204	"				
42	× 4~6	11.1	"	190	× 4~6	227	"				
44	× 4~6	12.1	"	200	× 4~6	252	"				
45	× 4~6	12.7	"	210	× 4~6	277	"				
46	× 4~6	13.3	"	220	× 4~6	304	"				
48	× 4~6	14.4	"	230	× 4~6	332	TM				
50	× 4~6	15.6	"	240	× 4~6	362	"				
55	× 4~6	18.9	"	250	× 4~6	392	"				
60	× 4~6	22.5	"	260	× 4~6	424	"				

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SD : 酸洗 (Pickled)
PM : ピーリング (Smooth Turned)
TM : ターニング (Rough Turned)
TR : ラフターン (Rough Turned)

丸棒 (ステンレス鋼棒)

Stainless Steel Round Bars

SUS 304L

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
10	× 4~6m	0.623	SD
13	× 4~6	1.05	"
14	× 4~6	1.22	"
16	× 4~6	1.59	"
19	× 4~6	2.27	PM
20	× 4~6	2.51	"
22	× 4~6	3.03	"
25	× 4~6	3.92	"
28	× 4~6	4.93	"
30	× 4~6	5.65	"
32	× 4~6	6.43	"
35	× 4~6	7.68	"
36	× 4~6	8.13	"
38	× 4~6	9.06	"
40	× 4~6	10.0	"
42	× 4~6	11.1	"
45	× 4~6	12.7	"
50	× 4~6	15.6	"
55	× 4~6	18.9	"
60	× 4~6	22.5	"
65	× 4~6	26.4	"
70	× 4~6	30.6	"
75	× 4~6	35.2	"
80	× 4~6	40.0	"
85	× 4~6	45.3	"
90	× 4~6	50.7	"
95	× 4~6	56.5	"
100	× 4~6	62.6	"
110	× 4~6	75.7	"
120	× 4~6	90.1	"

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SUS 303

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish	径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
10	× 4~6m	0.623	SD	95	× 4~6m	56.5	PM
13	× 4~6	1.05	"	100	× 4~6	62.6	"
14	× 4~6	1.22	"	110	× 4~6	75.7	"
16	× 4~6	1.59	"	120	× 4~6	90.1	"
18	× 4~6	2.03	PM	130	× 4~6	106	"
19	× 4~6	2.27	"	140	× 4~6	123	"
20	× 4~6	2.51	"	150	× 4~6	141	"
22	× 4~6	3.03	"	160	× 4~6	161	"
25	× 4~6	3.92	"	180	× 4~6	204	TM
28	× 4~6	4.93	"	200	× 4~6	252	"
30	× 4~6	5.65	"	220	× 4~6	304	"
32	× 4~6	6.43	"	240	× 4~6	362	"
35	× 4~6	7.68	"	260	× 4~6	424	"
36	× 4~6	8.13	"	280	× 4~6	492	"
38	× 4~6	9.06	"	300	× 3 up	564	"
40	× 4~6	10.0	"	320	× 3 up	642	"
42	× 4~6	11.1	"	340	× 3 up	724	"
45	× 4~6	12.7	"	350	× 3 up	767	"
50	× 4~6	15.6	"	370	× 3 up	857	"
55	× 4~6	18.9	"	400	× 3 up	1002	"
60	× 4~6	22.5	"	420	× 2 up	1104	"
65	× 4~6	26.4	"	450	× 2 up	1267	"
70	× 4~6	30.6	"	480	× 2 up	1441	"
75	× 4~6	35.2	"	500	× 2 up	1563	"
80	× 4~6	40.0	"				
85	× 4~6	45.3	"				
90	× 4~6	50.7	"				

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SD : 酸洗 (Pickled)
PM : ピーリング (Smooth Turned)
TM : ターニング (Rough Turned)

丸棒 (ステンレス鋼棒)

Stainless Steel Round Bars

SUS 316

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
8	× 4~6m	0.401	SD
9	× 4~6	0.508	〃
10	× 4~6	0.627	〃
12	× 4~6	0.903	〃
13	× 4~6	1.06	〃
14	× 4~6	1.23	〃
16	× 4~6	1.60	〃
18	× 4~6	2.05	PM
19	× 4~6	2.28	〃
20	× 4~6	2.53	〃
22	× 4~6	3.05	〃
24	× 4~6	3.63	〃
25	× 4~6	3.94	〃
26	× 4~6	4.28	〃
28	× 4~6	4.96	〃
30	× 4~6	5.69	〃
32	× 4~6	6.47	〃
34	× 4~6	7.30	〃
35	× 4~6	7.73	〃
36	× 4~6	8.18	〃
38	× 4~6	9.11	〃
40	× 4~6	10.1	〃
42	× 4~6	11.1	〃
44	× 4~6	12.2	〃
45	× 4~6	12.8	〃
46	× 4~6	13.3	〃
48	× 4~6	14.5	〃
50	× 4~6	15.7	〃
55	× 4~6	19.0	〃
60	× 4~6	22.7	〃
65	× 4~6	26.6	〃
70	× 4~6	30.8	〃
75	× 4~6	35.4	〃

SUS 316L

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
80	× 4~6m	40.2	PM
85	× 4~6	45.5	〃
90	× 4~6	51.0	〃
95	× 4~6	56.9	〃
100	× 4~6	63.0	〃
110	× 4~6	76.2	〃
120	× 4~6	90.7	〃
130	× 4~6	107	〃
140	× 4~6	124	〃
150	× 4~6	142	〃
160	× 4~6	162	〃
170	× 4~6	183	TM
180	× 4~6	205	〃
190	× 4~6	229	〃
200	× 4~6	253	〃
210	× 4~6	279	〃
220	× 4~6	306	〃
230	× 4~6	334	〃
240	× 4~6	364	〃
250	× 4~6	395	〃
260	× 4~6	427	〃
270	× 4~6	460	〃
280	× 4~6	495	〃
290	× 4~6	530	〃
300	× 3 up	568	〃
320	× 3 up	645	〃
350	× 3 up	772	〃
370	× 3 up	862	〃
400	× 3 up	1009	〃
420	× 2 up	1111	〃
450	× 2 up	1275	〃
480	× 2 up	1449	〃
500	× 2 up	1573	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
8	× 4~6m	0.401	SD
10	× 4~6	0.627	〃
12	× 4~6	0.903	〃
13	× 4~6	1.06	〃
14	× 4~6	1.23	〃
16	× 4~6	1.60	〃
19	× 4~6	2.28	PM
20	× 4~6	2.53	〃
22	× 4~6	3.05	〃
25	× 4~6	3.94	〃
28	× 4~6	4.96	〃
30	× 4~6	5.69	〃
32	× 4~6	6.47	〃
35	× 4~6	7.73	〃
36	× 4~6	8.18	〃
38	× 4~6	9.11	〃
40	× 4~6	10.1	〃
42	× 4~6	11.1	〃
45	× 4~6	12.8	〃
46	× 4~6	13.3	〃
48	× 4~6	14.5	〃
50	× 4~6	15.7	〃
55	× 4~6	19.0	〃
60	× 4~6	22.7	〃
65	× 4~6	26.6	〃
70	× 4~6	30.8	〃
75	× 4~6	35.4	〃
80	× 4~6	40.2	〃
85	× 4~6	45.5	〃
90	× 4~6	51.0	〃
95	× 4~6m	56.9	PM
100	× 4~6	63.0	〃
110	× 4~6	76.2	〃
120	× 4~6	90.7	〃
130	× 4~6	107	〃
140	× 4~6	124	〃
150	× 4~6	142	〃
160	× 4~6	162	〃
170	× 4~6	183	TM
180	× 4~6	205	〃
190	× 4~6	229	〃
200	× 4~6	253	〃
210	× 4~6	279	〃
220	× 4~6	306	〃
230	× 4~6	334	〃
240	× 4~6	364	〃
250	× 4~6	395	〃
260	× 4~6	427	〃
280	× 4~6	495	〃
300	× 3 up	568	〃
350	× 3 up	772	〃
400	× 3 up	1009	〃
420	× 2 up	1111	〃
450	× 2 up	1275	〃
480	× 2 up	1449	〃
500	× 2 up	1573	〃

SD: 酸洗 (Pickled)
PM: ピーリング (Smooth Turned)
TM: ターニング (Rough Turned)

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

丸棒 (ステンレス鋼棒)

Stainless Steel Round Bars

SUS 310S

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
8	× 4~6m	0.401	SD
10	× 4~6	0.627	〃
13	× 4~6	1.06	〃
16	× 4~6	1.60	〃
19	× 4~6	2.28	PM
20	× 4~6	2.53	〃
22	× 4~6	3.05	〃
25	× 4~6	3.94	〃
28	× 4~6	4.96	〃
30	× 4~6	5.69	〃
32	× 4~6	6.47	〃
35	× 4~6	7.73	〃
36	× 4~6	8.18	〃
38	× 4~6	9.11	〃
40	× 4~6	10.1	〃
42	× 4~6	11.1	〃
45	× 4~6	12.8	〃
46	× 4~6	13.3	〃
50	× 4~6	15.7	〃
55	× 4~6	19.0	〃
60	× 4~6	22.7	〃
65	× 4~6	26.6	〃
70	× 4~6	30.8	〃
75	× 4~6	35.4	〃
80	× 4~6	40.2	〃
85	× 4~6	45.5	〃
90	× 4~6	51.0	〃
95	× 4~6	56.9	〃
100	× 4~6	63.0	〃
110	× 4~6	76.2	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
120	× 4~6m	90.7	PM
130	× 4~6	107	〃
140	× 4~6	124	〃
150	× 4~6	142	〃
160	× 4~6	162	〃
170	× 4~6	183	TM
180	× 4~6	205	〃
200	× 4~6	253	〃
250	× 4~6	395	〃

SUS 321

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
16	× 4~6m	1.59	SD
19	× 4~6	2.27	PM
22	× 4~6	3.03	〃
26	× 4~6	4.25	〃
28	× 4~6	4.93	〃
30	× 4~6	5.65	〃
32	× 4~6	6.43	〃
34	× 4~6	7.25	〃
35	× 4~6	7.68	〃
38	× 4~6	9.06	〃
40	× 4~6	10.0	〃
42	× 4~6	11.1	〃
45	× 4~6	12.7	〃
50	× 4~6	15.6	〃
55	× 4~6	18.9	〃
60	× 4~6	22.5	〃
65	× 4~6	26.4	〃
70	× 4~6	30.6	〃
75	× 4~6	35.2	〃
80	× 4~6	40.0	〃
90	× 4~6	50.7	〃
100	× 4~6	62.6	〃
110	× 4~6	75.7	〃
120	× 4~6	90.1	〃
130	× 4~6	106	〃
140	× 4~6	123	〃
150	× 4~6	141	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SD: 酸洗 (Pickled)
PM: ピーリング (Smooth Turned)
TM: ターニング (Rough Turned)

SUS 304N2

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
9	× 4~6m	0.505	SD
13	× 4~6	1.05	〃
16	× 4~6	1.59	〃
19	× 4~6	2.27	PM
20	× 4~6	2.51	〃
22	× 4~6	3.03	〃
25	× 4~6	3.92	〃
28	× 4~6	4.93	〃
30	× 4~6	5.65	〃
32	× 4~6	6.43	〃
35	× 4~6	7.68	〃
38	× 4~6	9.06	〃
40	× 4~6	10.0	〃
42	× 4~6	11.1	〃
45	× 4~6	12.7	〃
50	× 4~6	15.6	〃
55	× 4~6	18.9	〃
60	× 4~6	22.5	〃
65	× 4~6	26.4	〃
70	× 4~6	30.6	〃
75	× 4~6	35.2	〃
80	× 4~6	40.0	〃
85	× 4~6	45.3	〃
90	× 4~6	50.7	〃
100	× 4~6	62.6	〃
110	× 4~6	75.7	〃
120	× 4~6	90.1	〃
130	× 4~6	105	〃
140	× 4~6	123	〃
140	× 4~6	123	〃
150	× 4~6	141	〃
160	× 4~6	161	〃
170	× 4~6	182	TM
180	× 4~6	204	〃
190	× 4~6	227	〃
200	× 4~6	252	〃
210	× 4~6	277	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

丸棒 (ステンレス鋼棒)

Stainless Steel Round Bars

SUS 329J1

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
13	× 4~6m	1.05	PM
16	× 4~6	1.59	SD/PM
19	× 4~6	2.27	PM
22	× 4~6	3.03	〃
26	× 4~6	4.25	〃
28	× 4~6	4.93	〃
32	× 4~6	6.43	〃
36	× 4~6	8.13	〃
38	× 4~6	9.06	〃
40	× 4~6	10.0	〃
42	× 4~6	11.1	〃
46	× 4~6	13.3	〃
50	× 4~6	15.6	〃
55	× 4~6	18.9	〃
60	× 4~6	22.5	〃
65	× 4~6	26.4	〃
70	× 4~6	30.6	〃
75	× 4~6	35.2	〃
80	× 4~6	40.0	〃
90	× 4~6	50.7	〃
100	× 4~6	62.6	〃
110	× 4~6	75.7	〃
120	× 4~6	90.1	〃
130	× 4~6	106	〃
150	× 4~6	141	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SUS 329J4L

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
16	× 4~6m	1.61	PM
30	× 4~6	5.65	〃
50	× 4~6	15.6	〃
80	× 4~6	40.0	〃
100	× 4~6	62.6	〃
120	× 4~6	90.1	〃
150	× 4~6	141	〃
200	× 4~6	252	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SUS 630

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
10	× 4~6m	0.611	PM
13	× 4~6	1.03	〃
16	× 4~6	1.58	〃
19	× 4~6	2.22	〃
20	× 4~6	2.46	〃
22	× 4~6	2.98	〃
25	× 4~6	3.84	〃
26	× 4~6	4.17	〃
28	× 4~6	4.83	〃
30	× 4~6	5.55	〃
32	× 4~6	6.31	〃
34	× 4~6	7.12	〃
36	× 4~6	7.97	〃
38	× 4~6	8.88	〃
40	× 4~6	9.84	〃
42	× 4~6	10.8	〃
45	× 4~6	12.4	〃
46	× 4~6	13.0	〃
50	× 4~6	15.3	〃
55	× 4~6	18.6	〃
60	× 4~6	22.1	〃
65	× 4~6	25.9	〃
70	× 4~6	30.0	〃
75	× 4~6	34.5	〃
80	× 4~6	39.2	〃
85	× 4~6	44.4	〃
90	× 4~6	49.8	〃
95	× 4~6	55.4	〃
100	× 4~6	61.4	〃
110	× 4~6	74.3	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
120	× 4~6m	88.4	PM
130	× 4~6	104	〃
140	× 4~6	121	〃
150	× 4~6	138	〃
160	× 4~6	158	〃
170	× 4~6	179	TM
180	× 4~6	200	〃
190	× 4~6	223	〃
200	× 4~6	247	〃
250	× 4~6	383	〃

SD : 酸洗 (Pickled)
PM : ピーリング (Smooth Turned)
TM : ターニング (Rough Turned)

丸棒 (ステンレス鋼棒)

Stainless Steel Round Bars

SUS 403

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
8	× 4~6m	0.390	SD
9	× 4~6	0.493	〃
10	× 4~6	0.609	〃
12	× 4~6	0.877	〃
13	× 4~6	1.03	〃
14	× 4~6	1.19	〃
16	× 4~6	1.56	〃
18	× 4~6	1.99	PM
19	× 4~6	2.21	〃
20	× 4~6	2.45	〃
22	× 4~6	2.97	〃
24	× 4~6	3.53	〃
25	× 4~6	3.83	〃
26	× 4~6	4.15	〃
28	× 4~6	4.82	〃
30	× 4~6	5.52	〃
32	× 4~6	6.28	〃
34	× 4~6	7.09	〃
35	× 4~6	7.51	〃
36	× 4~6	7.94	〃
38	× 4~6	8.85	〃
40	× 4~6	9.80	〃
42	× 4~6	10.8	〃
44	× 4~6	11.8	〃
45	× 4~6	12.4	〃
46	× 4~6	13.0	〃
48	× 4~6	14.1	〃
50	× 4~6	15.3	〃
55	× 4~6	18.5	〃
60	× 4~6	22.0	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SUS 420J2

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
8	× 4~6m	0.390	SD
9	× 4~6	0.493	〃
10	× 4~6	0.609	〃
12	× 4~6	0.877	〃
13	× 4~6	1.03	〃
14	× 4~6	1.19	〃
16	× 4~6	1.56	〃
18	× 4~6	1.99	PM
19	× 4~6	2.21	〃
20	× 4~6	2.45	〃
22	× 4~6	2.97	〃
24	× 4~6	3.53	〃
25	× 4~6	3.83	〃
26	× 4~6	4.15	〃
28	× 4~6	4.82	〃
30	× 4~6	5.52	〃
32	× 4~6	6.28	〃
34	× 4~6	7.09	〃
36	× 4~6	7.94	〃
38	× 4~6	8.85	〃
40	× 4~6	9.80	〃
42	× 4~6	10.8	〃
44	× 4~6	11.8	〃
45	× 4~6	12.4	〃
46	× 4~6	13.0	〃
50	× 4~6	15.3	〃
55	× 4~6	18.5	〃
60	× 4~6	22.0	〃
65	× 4~6	25.8	〃
70	× 4~6	29.9	〃

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
75	× 4~6m	34.4	PM
80	× 4~6	39.1	〃
85	× 4~6	44.2	〃
90	× 4~6	49.6	〃
95	× 4~6	55.2	〃
100	× 4~6	61.2	〃
110	× 4~6	74.0	〃
120	× 4~6	88.0	〃
130	× 4~6	104	〃
140	× 4~6	120	〃
150	× 4~6	138	〃
160	× 4~6	158	〃
170	× 4~6	178	TM
180	× 4~6	199	〃
190	× 4~6	222	〃
200	× 4~6	246	〃
210	× 4~6	271	〃
220	× 4~6	297	〃
230	× 4~6	325	〃
240	× 4~6	354	〃
250	× 4~6	383	〃
270	× 4~6	447	〃
300	× 3 up	551	〃
320	× 3 up	627	〃
350	× 3 up	750	〃

SD : 酸洗 (Pickled)
PM : ピーリング (Smooth Turned)
TM : ターニング (Rough Turned)

丸棒 (ステンレス鋼棒)

Stainless Steel Round Bars

SUS 416

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
16	× 4~6m	1.57	PM
18	× 4~6	1.99	"
20	× 4~6	2.45	"
22	× 4~6	2.97	"
24	× 4~6	3.53	"
25	× 4~6	3.83	"
26	× 4~6	4.15	"
28	× 4~6	4.82	"
30	× 4~6	5.52	"
32	× 4~6	6.28	"
34	× 4~6	7.09	"
36	× 4~6	7.94	"
38	× 4~6	8.85	"
40	× 4~6	9.80	"
42	× 4~6	10.8	"
46	× 4~6	13.0	"
48	× 4~6	14.1	"
50	× 4~6	15.3	"
55	× 4~6	18.5	"
60	× 4~6	22.0	"
65	× 4~6	25.8	"
70	× 4~6	29.9	"
75	× 4~6	34.4	"
80	× 4~6	39.1	"
85	× 4~6	44.2	"
90	× 4~6	49.6	"
95	× 4~6	55.2	"
100	× 4~6	61.2	"
110	× 4~6	74.0	"
120	× 4~6	88.0	"

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

SUS 440C

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
8	× 4~6m	0.391	SD
10	× 4~6	0.611	"
13	× 4~6	1.03	"
16	× 4~6	1.56	"
19	× 4~6	2.22	PM
20	× 4~6	2.46	"
22	× 4~6	2.98	"
25	× 4~6	3.84	"
26	× 4~6	4.17	"
28	× 4~6	4.83	"
30	× 4~6	5.55	"
32	× 4~6	6.31	"
36	× 4~6	7.97	"
38	× 4~6	8.88	"
40	× 4~6	9.84	"
42	× 4~6	10.8	"
45	× 4~6	12.4	"
46	× 4~6	13.0	"
50	× 4~6	15.3	"
55	× 4~6	18.6	"
60	× 4~6	22.1	"
65	× 4~6	25.9	"
70	× 4~6	30.0	"
75	× 4~6	34.5	"
80	× 4~6	39.2	"
85	× 4~6	44.4	"
90	× 4~6	49.8	"
95	× 4~6	55.4	"
100	× 4~6	61.4	"
110	× 4~6	74.3	"

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Round Bars

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (m)	質量 Weight (kg/m)	表面仕様 Finish
120	× 4~6m	88.4	PM
130	× 4~6	104	"
140	× 4~6	121	"
150	× 4~6	138	"
160	× 4~6	158	"
180	× 4~6	200	TM
190	× 4~6	223	"
200	× 4~6	247	"

CFB

Cold Drawn Round Bars

SUS 304

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差	
			h9	h10
6	× 4000	0.224	○	
8	× 4000	0.399	○	
9	× 4000	0.505	○	
9.52	× 4000	0.564	○	
10	× 4000	0.623	○	
11	× 4000	0.754	○	
12	× 4000	0.897	○	
12.7	× 4000	1.00	○	
13	× 4000	1.05	○	
14	× 4000	1.22	○	
15	× 4000	1.40	○	
15.87	× 4000	1.57	○	
16	× 4000	1.59	○	
17	× 4000	1.80	○	
18	× 4000	2.02	○	
19	× 4000	2.25	○	
19.05	× 5000	2.26	○	
20	× 4000	2.49	○	
21	× 4000	2.75	○	
22	× 4000	3.01	○	
23	× 4000	3.29	○	
24	× 4000	3.59	○	
25	× 4000	3.89	○	

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差	
			h9	h10
25.4	× 5000	4.02	○	
26	× 4000	4.21	○	
28	× 4000	4.88	○	
30	× 4000	5.61	○	
32	× 6000	6.38	○	
35	× 6000	7.63	○	
36	× 6000	8.07	○	
38	× 6000	8.99	○	
40	× 6000	9.97	○	
42	× 6000	11.0	○	
45	× 6000	12.6	○	
50	× 6000	15.6	○	
55	× 6000	18.8	○	
60	× 6000	22.4	○	
65	× 6000	26.3	○	
70	× 6000	30.5	○	
75	× 6000	35.0	○	
80	× 6000	39.9	○	○
85	× 6000	45.0	○	○
90	× 6000	50.5	○	○
95	× 6000	56.2	○	○
100	× 6000	62.3	○	○

SUS 303

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差	
			h9	h10
8	× 4000	0.399	○	
9	× 4000	0.505	○	
10	× 4000	0.623	○	
11	× 4000	0.754	○	
12	× 4000	0.897	○	
13	× 4000	1.05	○	
14	× 4000	1.22	○	
15	× 4000	1.40	○	
16	× 4000	1.59	○	
17	× 4000	1.80	○	
18	× 5000	2.02	○	
19	× 5000	2.25	○	
20	× 5000	2.49	○	
22	× 5000	3.01	○	
24	× 5000	3.59	○	
25	× 5000	3.89	○	
26	× 6000	4.21	○	
28	× 6000	4.88	○	
30	× 6000	5.61	○	
32	× 6000	6.38	○	
35	× 6000	7.63	○	
40	× 6000	9.97	○	
50	× 6000	15.6	○	

SUS 316

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差	
			h9	h10
8	× 4000	0.401	○	
9	× 4000	0.507	○	
10	× 4000	0.627	○	
12	× 4000	0.903	○	
13	× 4000	1.06	○	
14	× 4000	1.23	○	
15	× 4000	1.41	○	
16	× 4000	1.60	○	
17	× 4000	1.81	○	
18	× 5000	2.03	○	
19	× 5000	2.26	○	
20	× 5000	2.51	○	
22	× 5000	3.03	○	
24	× 5000	3.61	○	
25	× 5000	3.92	○	
28	× 6000	4.24	○	
30	× 6000	5.64	○	
32	× 6000	6.42	○	
35	× 6000	7.68	○	
40	× 6000	10.0	○	
45	× 6000	12.7	○	
50	× 6000	15.7	○	

SD : 酸洗 (Pickled)
PM : ピーリング (Smooth Turned)
TM : ターニング (Rough Turned)

センターレス

Centerless Ground Round Bars

SUS 304

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差 Tol. (mm)
3	× 2000	0.055	+0~-0.010
4	× 2000	0.099	+0~-0.012
5	× 2000	0.156	
6	× 2000	0.224	
7	× 2000	0.305	+0~-0.015
8	× 2000	0.399	
9	× 2000	0.504	
10	× 2000	0.623	
11	× 2000	0.754	+0~-0.018
12	× 2000	0.897	
13	× 2000	1.052	
14	× 2000	1.221	
15	× 2000	1.401	
16	× 2000	1.594	
17	× 2000	1.800	
18	× 2000	2.018	
19	× 2000	2.248	+0~-0.021
20	× 2000	2.491	
22	× 2000	3.014	
24	× 2000	3.587	
25	× 2000	3.893	
26	× 2000	4.210	
28	× 2000	4.883	
30	× 2000	5.605	+0~-0.025
35	× 2000	7.630	
40	× 2000	9.965	
45	× 2000	12.6	
50	× 2000	15.6	

h7公差

SUS 303

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差 Tol. (mm)
3	× 2500	0.055	+0~-0.010
4	× 2500	0.099	+0~-0.012
5	× 2500	0.156	
6	× 2500	0.224	
7	× 2500	0.305	+0~-0.015
8	× 2500	0.399	
9	× 2500	0.504	
10	× 2500	0.623	
11	× 2500	0.754	+0~-0.018
12	× 2500	0.897	
13	× 2500	1.052	
14	× 2500	1.221	
15	× 2500	1.401	
16	× 2500	1.594	
17	× 2500	1.800	
18	× 2500	2.018	
19	× 2500	2.248	+0~-0.021
20	× 2500	2.491	
22	× 2500	3.014	
24	× 2500	3.587	
25	× 2500	3.893	
26	× 2100	4.210	
28	× 2100	4.883	
30	× 2100	5.605	+0~-0.025

SUS 316

径 Dia. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差 Tol. (mm)
4	× 2200	0.100	+0~-0.012
6	× 2200	0.226	
8	× 2200	0.401	+0~-0.015
10	× 2200	0.627	
11	× 2200	0.758	+0~-0.018
12	× 2200	0.903	
13	× 2200	1.059	
14	× 2200	1.228	
15	× 2200	1.410	
16	× 2200	1.604	
18	× 2200	2.031	
19	× 2200	2.263	+0~-0.021
20	× 2200	2.507	
22	× 2200	3.033	
30	× 2200	5.641	

h7公差

六角棒

Cold Finished Stainless Steel Hexagonal Bars

SUS 304

対辺 Subtense (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差 Tol. (mm)
8	× 4000	0.439	+0~-0.15
9	× 4000	0.556	
10	× 4000	0.687	
12	× 4000	0.989	+0~-0.18
13	× 4000	1.16	
14	× 4000	1.35	
17	× 4000	1.98	
19	× 4000	2.48	+0~-0.21
21	× 4000	3.03	
22	× 4000	3.32	
23	× 4000	3.63	
24	× 4000	3.96	
26	× 4000	4.64	
27	× 4000	5.01	
29	× 4000	5.78	
30	× 4000	6.18	
32	× 4000	7.03	+0~-0.25
35	× 4000	8.41	
36	× 4000	8.90	
38	× 4000	9.92	
41	× 4000	11.5	
46	× 4000	14.5	
50	× 4000	17.2	
54	× 4000	20.0	+0~-0.30
55	× 4000	20.8	
58	× 4000	23.1	
60	× 4000	24.7	
63	× 4000	27.3	
65	× 4000	29.0	
70	× 4000	33.6	

JIS G 4318 冷間仕上げステンレス鋼棒
Cold Finished Stainless Steel Bars

SUS 303

対辺 Subtense (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差 Tol. (mm)
8	× 4000	0.439	+0~-0.15
10	× 4000	0.687	
12	× 4000	0.989	+0~-0.18
13	× 4000	1.16	
14	× 4000	1.35	
17	× 4000	1.98	
19	× 4000	2.48	+0~-0.21
21	× 4000	3.03	
22	× 4000	3.32	
23	× 4000	3.63	
24	× 4000	3.96	
26	× 4000	4.64	
27	× 4000	5.01	
29	× 4000	5.78	
30	× 4000	6.18	
32	× 4000	7.03	+0~-0.25
35	× 4000	8.41	
36	× 4000	8.90	
38	× 4000	9.92	
41	× 4000	11.5	

JIS G 4318 冷間仕上げステンレス鋼棒
Cold Finished Stainless Steel Bars

SUS 316

対辺 Subtense (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	寸法許容差 Tol. (mm)
8	× 4000	0.442	+0~-0.15
10	× 4000	0.691	
12	× 4000	0.995	+0~-0.18
13	× 4000	1.17	
14	× 4000	1.35	
17	× 4000	2.00	
19	× 4000	2.49	+0~-0.21
21	× 4000	3.05	
22	× 4000	3.34	
23	× 4000	3.66	
24	× 4000	3.98	
26	× 4000	4.67	
27	× 4000	5.04	
29	× 4000	5.81	
30	× 4000	6.22	
32	× 4000	7.08	+0~-0.25
35	× 4000	8.47	
36	× 4000	8.95	
38	× 4000	9.98	
41	× 4000	11.6	
46	× 4000	14.6	
50	× 4000	17.3	
54	× 4000	20.1	+0~-0.30
55	× 4000	20.9	

JIS G 4318 冷間仕上げステンレス鋼棒
Cold Finished Stainless Steel Bars

アングル (山形鋼)

Stainless Steel Angles

SUS 304

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)
3 × 20 × 20 × 4000		3.58
25 × 25 × 4000		4.52
30 × 30 × 4000		5.48
6000		8.22
40 × 40 × 4000		7.40
6000		11.1
50 × 50 × 4000		9.48
6000		14.2
4 × 40 × 40 × 4000		9.64
6000		14.5
50 × 50 × 4000		12.4
6000		18.5
5 × 40 × 40 × 4000		11.9
6000		17.9
45 × 45 × 6000		20.5
50 × 50 × 4000		15.2
6000		22.9
6 × 30 × 30 × 6000		15.2
35 × 35 × 6000		18.2
40 × 40 × 6000		21.0
50 × 50 × 4000		17.9
6000		26.9
60 × 60 × 6000		32.6
65 × 65 × 4000		23.9
6000		35.8
75 × 75 × 4000		27.7
6000		41.5
100 × 100 × 4000		37.3
6000		55.9
8 × 65 × 65 × 6000		46.4
80 × 80 × 4000		38.5
6000		57.8
100 × 100 × 6000		73.2

SUS 329J4L

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)
4 × 40 × 40 × 6000		14.2
5 × 40 × 40 × 6000		17.6

チャンネル (溝形鋼)

Stainless Steel Channels

SUS 304

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)
3 × 20 × 40 × 20 × 6000		10.8
25 × 50 × 25 × 6000		13.7
4 × 50 × 100 × 50 × 6000		37.1
5 × 40 × 80 × 40 × 6000		35.9
50 × 100 × 50 × 6000		45.9
6 × 50 × 100 × 50 × 6000		54.1
60 × 120 × 60 × 6000		65.4
65 × 130 × 65 × 6000		72.0
75 × 150 × 75 × 6000		83.4
9 × 75 × 150 × 75 × 6000		122
10 × 100 × 200 × 100 × 6000		182

H形鋼

Stainless Steel H Beams

SUS 304 熱間成形

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)
100×100× 6 × 8 × 6000		17.1
125×125×6.5× 9 × 6000		23.8
148×100× 6 × 9 × 6000		20.9
150×150× 7 × 10 × 6000		31.4

SUS 304 溶接

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)
100×100× 6 × 8 × 6000		16.7
125×125× 7 × 9 × 6000		23.8
150×150× 8 × 10 × 6000		32.0
200×100× 6 × 8 × 6000		21.4
200× 8 × 12 × 6000		49.2
250×125× 6 × 9 × 6000		28.9
250× 9 × 14 × 6000		71.4
300×300× 10 × 16 × 6000		97.4

角棒

Stainless Steel Square Bars

SUS 304

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/p)	H O T	C O L D
4 × 4 × 4000		0.508		○
5 × 5 × 4000		0.792		○
6 × 6 × 4000		1.14		○
7 × 7 × 4000		1.56		○
8 × 8 × 4000		2.03		○
9 × 9 × 4000		2.57		○
10 × 10 × 4000		3.17	○	○
12 × 12 × 4000		4.57	○	○
13 × 13 × 4000		5.36	○	○
14 × 14 × 4000		6.22	○	○
15 × 15 × 4000		7.14	○	○
16 × 16 × 4000		8.12	○	○
19 × 19 × 4000		11.5	○	○
20 × 20 × 4000		12.7	○	○
22 × 22 × 4000		15.4	○	○
25 × 25 × 4000		19.8	○	○
26 × 26 × 4000		21.4	○	○
28 × 28 × 4000		24.9	○	○
30 × 30 × 4000		28.6	○	○
32 × 32 × 4000		32.5	○	○
36 × 36 × 4000		41.1	○	○
38 × 38 × 4000		45.8	○	○
40 × 40 × 4000		50.8	○	○
42 × 42 × 4000		56.0	○	
45 × 45 × 4000		64.2	○	○
50 × 50 × 4000		79.3	○	○
55 × 55 × 4000		96.0	○	○
60 × 60 × 4000		114	○	○
65 × 65 × 4000		134	○	○
70 × 70 × 4000		156	○	
75 × 75 × 4000		178	○	
90 × 90 × 4000		257	○	
100×100×4000		317	○	

SUS 316・316L(HOT)

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/p)	316	316L
19 × 19 × 4000		11.5	○	○
20 × 20 × 4000		12.8	○	○
22 × 22 × 4000		15.4	○	○
25 × 25 × 4000		20.0	○	○
30 × 30 × 4000		28.7	○	○
32 × 32 × 4000		32.7	○	○
38 × 38 × 4000		46.0	○	○

JIS G 4303 ステンレス鋼棒
Stainless Steel Bars

フラットバー (平鋼)

Stainless Steel Flat Bars

SUS 304

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)	H O T	C O L D
2 × 6 × 2000		0.190		○
8 × 2000		0.254		○
9 × 2000		0.286		○
10 × 3000		0.477		○
4000		0.636		○
15 × 4000		0.952	○	○
20 × 4000		1.27	○	○
25 × 4000		1.58	○	○
30 × 4000		1.90	○	○
32 × 4000		2.03	○	○
38 × 4000		2.41	○	
40 × 4000		2.54	○	○
50 × 4000		3.17	○	○
3 × 6 × 4000		0.429		○
7 × 4000		0.501		○
8 × 4000		0.570		○
9 × 4000		0.642		○
10 × 4000		0.952	○	○
12 × 4000		1.14	○	○
13 × 4000		1.24	○	○
15 × 4000		1.43	○	○
16 × 4000		1.52	○	○
19 × 4000		1.81	○	○
20 × 4000		1.90	○	○
22 × 4000		2.09	○	○
25 × 4000		2.38	○	○
30 × 4000		2.86	○	○
32 × 4000		3.04	○	○
35 × 4000		3.33	○	○
38 × 4000		3.62	○	○
40 × 4000		3.81	○	○
3 × 42 × 4000		4.00		○
45 × 4000		4.28	○	○
48 × 4000		4.56		○
50 × 4000		4.76	○	○
60 × 4000		5.72	○	○
65 × 4000		6.20	○	○
75 × 4000		7.12	○	○
100 × 4000		9.52	○	○
110 × 4000		10.5		○
120 × 4000		11.4		○
125 × 4000		11.9		○
130 × 4000		12.4		○
140 × 4000		13.3		○
150 × 4000		14.3		○
4 × 9 × 4000		1.14		○
10 × 4000		1.27		○
11 × 4000		1.40	○	○
13 × 4000		1.65		○
15 × 4000		1.90	○	○
16 × 4000		2.03	○	○
17 × 4000		2.16		○
19 × 4000		2.41	○	○
20 × 4000		2.54	○	○
22 × 4000		2.79	○	○
25 × 4000		3.17	○	○
30 × 4000		3.81	○	○
32 × 4000		4.08	○	○
35 × 4000		4.44	○	○
38 × 4000		4.84	○	○
40 × 4000		5.08	○	○
45 × 4000		5.72	○	○
4 × 50 × 4000		6.36	○	○
60 × 4000		7.60	○	○
65 × 4000		8.24	○	○
75 × 4000		9.52	○	○
100 × 4000		12.7	○	○
5 × 8 × 4000		1.27		○
9 × 4000		1.43		○
10 × 4000		1.58		○
12 × 4000		1.90		○
13 × 4000		2.06		○
15 × 4000		2.38	○	○
16 × 4000		2.54		○
19 × 4000		3.01	○	○
20 × 4000		3.17	○	○
22 × 4000		3.49	○	○
25 × 4000		3.96	○	○
30 × 4000		4.76	○	○
32 × 4000		5.08	○	○
34 × 4000		5.40		○
35 × 4000		5.56	○	○
38 × 4000		6.04	○	○
40 × 4000		6.36	○	○
50 × 4000		7.92	○	○
60 × 4000		9.52	○	○
65 × 4000		10.3	○	○
75 × 4000		11.9	○	○
90 × 4000		14.3	○	○
100 × 4000		15.8	○	○
130 × 4000		20.6		○
150 × 4000		23.8		○
6 × 9 × 4000		1.71		○
10 × 4000		1.90		○
12 × 4000		2.28		○
13 × 4000		2.48		○
15 × 4000		2.86	○	○
16 × 4000		3.04		○
18 × 4000		3.42		○
19 × 4000		3.62	○	○
20 × 4000		3.81	○	○
22 × 4000		4.20	○	○
25 × 4000		4.76	○	○
30 × 4000		5.72	○	○
32 × 4000		6.08	○	○
35 × 4000		6.68	○	○
38 × 4000		7.24	○	○
40 × 4000		7.60	○	○
42 × 4000		8.00		○
45 × 4000		8.56	○	○
48 × 4000		9.12		○
50 × 4000		9.52	○	○
60 × 4000		11.4	○	○
65 × 4000		12.4	○	○
70 × 4000		13.3	○	○
75 × 4000		14.3	○	○
90 × 4000		17.1	○	○
100 × 4000		19.0	○	○
110 × 4000		20.9	○	○
120 × 4000		22.8	○	○
125 × 4000		23.8	○	○
130 × 4000		24.8		○
140 × 4000		26.6		○
150 × 4000		28.6	○	○
7 × 20 × 4000		4.44	○	

フラットバー (平鋼)

Stainless Steel Flat Bars

SUS 304

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)	H O T	C O L D
8 × 10 × 4000		2.54		○
16 × 4000		4.08	○	○
30 × 4000		7.61	○	
32 × 4000		8.12	○	○
38 × 4000		9.64	○	○
40 × 4000		10.2	○	
50 × 4000		12.7	○	○
65 × 4000		16.5	○	
75 × 4000		19.0	○	
100 × 4000		25.4	○	
9 × 13 × 4000		3.71		○
15 × 4000		4.28	○	○
16 × 4000		4.56	○	○
19 × 4000		5.44	○	○
20 × 4000		5.72	○	○
22 × 4000		6.28	○	○
25 × 4000		7.12	○	○
30 × 4000		8.56	○	○
32 × 4000		9.12	○	○
35 × 4000		10.0	○	
38 × 4000		10.8	○	○
40 × 4000		11.4	○	○
45 × 4000		12.8	○	
50 × 4000		14.3	○	○
55 × 4000		15.7	○	
60 × 4000		17.1	○	○
65 × 4000		18.6	○	○
75 × 4000		21.4	○	○
90 × 4000		25.7	○	○
100 × 4000		28.6	○	○
125 × 4000		35.7	○	○
9 × 150 × 4000		42.8	○	○
200 × 4000		57.2	○	○
250 × 4000		71.2	○	○
300 × 4000		85.6	○	○
10 × 15 × 4000		4.76	○	○
19 × 4000		6.04	○	○
20 × 4000		6.36	○	○
25 × 4000		7.92	○	○
30 × 4000		9.52	○	○
32 × 4000		10.2	○	○
35 × 4000		11.1	○	
38 × 4000		12.0	○	○
40 × 4000		12.7	○	○
50 × 4000		15.8	○	○
65 × 4000		20.6	○	○
75 × 4000		23.8	○	○
100 × 4000		31.7	○	○
125 × 4000		39.6	○	○
150 × 4000		47.6	○	○
200 × 4000		63.6	○	
250 × 4000		79.2	○	
12 × 14 × 4000		5.32		○
15 × 4000		5.72	○	
16 × 4000		6.08		○
19 × 4000		7.24	○	○
20 × 4000		7.60	○	○
25 × 4000		9.52	○	○
28 × 4000		10.6	○	
30 × 4000		11.4	○	○
32 × 4000		12.2	○	○
35 × 4000		13.3	○	○
12 × 38 × 4000		14.5	○	○
40 × 4000		15.2	○	○
50 × 4000		19.0	○	○
65 × 4000		24.8	○	○
70 × 4000		26.6	○	
75 × 4000		28.6	○	○
90 × 4000		34.2	○	○
100 × 4000		38.1	○	○
125 × 4000		47.6	○	○
150 × 4000		57.2	○	○
200 × 4000		76.0	○	○
250 × 4000		95.2	○	○
300 × 4000		114	○	○
16 × 19 × 4000		9.64		○
20 × 4000		10.2	○	○
25 × 4000		12.7	○	○
30 × 4000		15.2	○	
32 × 4000		16.2	○	○
35 × 4000		17.8	○	
38 × 4000		19.2	○	○
40 × 4000		20.3	○	○
50 × 4000		25.4	○	○
65 × 4000		33.0	○	○
75 × 4000		38.1	○	○
90 × 4000		45.6	○	
100 × 4000		50.8	○	○
125 × 4000		63.6	○	○
150 × 4000		76.0	○	○
200 × 4000		102	○	○
250 × 4000		127	○	○
300 × 4000		152	○	○
19 × 25 × 4000		15.1	○	○
30 × 4000		18.1	○	
32 × 4000		19.3	○	○
35 × 4000		21.1	○	
38 × 4000		22.9	○	○
40 × 4000		24.1	○	
50 × 4000		30.1	○	○
65 × 4000		39.2	○	○
75 × 4000		45.2	○	○
100 × 4000		60.4	○	○
125 × 4000		75.2	○	○
150 × 4000		90.4	○	○
200 × 4000		120	○	○
250 × 4000		151	○	○
300 × 4000		181	○	○
22 × 25 × 4000		17.4	○	
30 × 4000		20.9	○	
32 × 4000		22.3	○	○
35 × 4000		24.4	○	
38 × 4000		26.5	○	○
40 × 4000		27.9	○	
45 × 4000		31.4	○	
50 × 4000		34.9	○	○
65 × 4000		45.2	○	○
75 × 4000		52.4	○	○
100 × 4000		69.6	○	○
125 × 4000		87.2	○	
150 × 4000		105	○	
200 × 4000		140	○	
250 × 4000		174	○	

フラットバー (平鋼)

Stainless Steel Flat Bars

SUS 304

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)	H O T	C O L D
25 × 32 × 4000	25.4	○	○	
38 × 4000	30.1	○	○	
40 × 4000	31.7	○		
50 × 4000	39.6	○	○	
60 × 4000	47.6	○		
65 × 4000	51.6	○	○	
75 × 4000	59.6	○	○	
100 × 4000	79.2	○	○	
125 × 4000	99.2	○	○	
150 × 4000	119	○		
200 × 4000	158	○		
250 × 4000	198	○		
30 × 50 × 4000	47.6	○	○	
55 × 4000	52.4	○	○	
65 × 4000	62.0	○	○	
75 × 4000	71.2	○	○	
100 × 4000	95.2	○	○	
125 × 4000	119	○		
150 × 4000	143	○		
200 × 4000	190	○		
35 × 50 × 4000	55.6	○	○	
65 × 4000	72.0	○	○	
75 × 4000	83.2	○	○	
100 × 4000	111	○	○	
125 × 4000	139	○		
150 × 4000	166	○		
40 × 50 × 4000	63.4	○		
65 × 4000	82.4	○		
75 × 4000	95.2	○		
100 × 4000	127	○		
125 × 4000	159	○		
150 × 4000	190	○		

SUS 316・SUS 316L

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)	H O T	C O L D
50 × 75 × 4000	119	○		
100 × 4000	158	○		
125 × 4000	198	○		
150 × 4000	238	○		
60 × 75 × 4000	143	○		
100 × 4000	190	○		
125 × 4000	238	○		
150 × 4000	286	○		
70 × 100 × 4000	222	○		
125 × 4000	278	○		
150 × 4000	333	○		
80 × 100 × 4000	254	○		
125 × 4000	317	○		
150 × 4000	381	○		
90 × 125 × 4000	357	○		
150 × 4000	428	○		
100 × 125 × 4000	396	○		
150 × 4000	476	○		

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)	H O T	C O L D
3 × 20 × 4000	1.92	○		
25 × 4000	2.39	○		
30 × 4000	2.87	○		
32 × 4000	3.06	○		
38 × 4000	3.64	○		
40 × 4000	3.83	○		
50 × 4000	4.80	○		
4 × 25 × 4000	3.19	○		
30 × 4000	3.83	○		
40 × 4000	5.12	○		
50 × 4000	6.40	○		
5 × 20 × 4000	3.19	○		
25 × 4000	3.99	○		
30 × 4000	4.80	○		
40 × 4000	6.40	○		
50 × 4000	8.00	○		
6 × 25 × 4000	4.80	○		
30 × 4000	5.76	○		
32 × 4000	6.12	○		
38 × 4000	7.28	○		
40 × 4000	7.68	○		
50 × 4000	9.56	○		
65 × 4000	12.4	○		
75 × 4000	14.4	○		
100 × 4000	19.2	○		
9 × 25 × 4000	7.20	○		
30 × 4000	8.60	○		

寸法名 Size (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/P)	H O T	C O L D
9 × 32 × 4000	9.20	○		
38 × 4000	10.9	○		
50 × 4000	14.4	○		
65 × 4000	18.7	○		
75 × 4000	21.6	○		
90 × 4000	25.8	○		
100 × 4000	28.7	○		
10 × 50 × 4000	16.0	○		
100 × 4000	31.9	○		
12 × 25 × 4000	9.56	○		
32 × 4000	12.2	○		
38 × 4000	14.6	○		
50 × 4000	19.2	○		
65 × 4000	24.9	○		
75 × 4000	28.7	○		
100 × 4000	38.2	○		
16 × 32 × 4000	16.4	○		
38 × 4000	19.4	○		
50 × 4000	25.5	○		
65 × 4000	33.2	○		
75 × 4000	38.3	○		
100 × 4000	51.2	○		
19 × 50 × 4000	30.3	○		
65 × 4000	39.4	○		
75 × 4000	45.6	○		
100 × 4000	60.8	○		

化学成分および用途例 (JIS鋼種)

分類	種類の記号	該当規格	化学成分 (%)													用途例
			AISI	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	その他		
マルテンサイト系	SUS403	403		0.15以下	0.50以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	11.50~13.00	—	—	—	—	タービン翼材、コンプレッサー部品、バルブ部品	
	SUS410	410		0.15以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	11.50~13.50	—	—	—	—	一般用機械部品、ポンプ、シャフト、洋食器、チェーン	
	SUS410J1	—		0.08~0.18	0.60以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	11.50~14.00	0.30~0.60	—	—	—	タービン翼材、高温用機械部品	
	SUS410F2	—		0.15以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	11.50~13.50	—	—	—	Pb 0.05~0.30	410のPb快削鋼	
	SUS416	416		0.15以下	1.00以下	1.25以下	0.060以下	0.15以上	(1)	12.00~14.00	(2)	—	—	—	ねじ、ボルト、シャフト	
	SUS420J1	420		0.16~0.25	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	12.00~14.00	—	—	—	—	モーターシャフト、機械部品	
	SUS420J2	—		0.26~0.40	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	12.00~14.00	—	—	—	—	バルブ部品、刃物、シャフト	
	SUS420F	420		0.26~0.40	1.00以下	1.25以下	0.060以下	0.15以上	(1)	12.00~14.00	(2)	—	—	—	SUS420J2のS快削鋼、シャフト	
	SUS420F2	—		0.26~0.40	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	12.00~14.00	—	—	—	Pb 0.05~0.30	420J2のPb快削鋼	
	SUS431	431		0.20以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	1.25~2.50	15.00~17.00	—	—	—	—	高強度部品、シャフト、ボルト	
	SUS440A	440A		0.60~0.75	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	16.00~18.00	(3)	—	—	—	440B、440Cよりじん性が大きい、ゲージ、刃物、弁	
	SUS440B	440B		0.75~0.95	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	16.00~18.00	(3)	—	—	—	刃物、弁	
SUS440C	440C		0.95~1.20	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	(1)	16.00~18.00	(3)	—	—	—	耐食、耐熱ベアリング、刃物		
SUS440F	(SAE 51440F)		0.95~1.20	1.00以下	1.25以下	0.060以下	0.15以上	(1)	16.00~18.00	(3)	—	—	—	エアバルブ、キャブレター		
フェライト系	SUS405	405		0.08以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	—	11.50~14.50	—	—	—	Al 0.10~0.30	タービンノズル、溶接部品	
	SUS410L	—		0.030以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	—	11.00~13.50	—	—	—	—	自動車排ガス処理装置、バーナー、肉盛用	
	SUS430	430		0.12以下	0.75以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	—	16.00~18.00	—	—	—	—	建築用、反射板、電子部品、900℃以下の耐酸化用	
	SUS430F	430F		0.12以下	1.00以下	1.25以下	0.060以下	0.15以上	—	16.00~18.00	(2)	—	—	—	430 被削性を与えたもの、自動盤用	
	SUS434	434		0.12以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	—	16.00~18.00	0.75~1.25	—	—	—	自動車外装用	
	SUS447J1	—		0.010以下	0.40以下	0.40以下	0.030以下	0.020以下	—	28.50~32.00	1.50~2.50	(≤0.2)	0.015以下	Ni+Cu≤0.50	有機酸関係プラント、耐孔食性用途	
	SUSXM27	(ASTM A 240 XM 27)		0.010以下	0.40以下	0.40以下	0.030以下	0.020以下	—	25.00~27.50	0.75~1.50	(≤0.2)	0.015以下	N+Cu≤0.50	447J1に類似の性質、耐食性と軟磁性の両方が必要な場合	
オーステナイト系 フェライト系	SUS329J1	(ASTM A 268 TP 329)		0.08以下	1.00以下	1.50以下	0.040以下	0.030以下	3.00~6.00	23.00~28.00	1.00~3.00	—	—	—	二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ高強度を持つ、耐海水用	
	SUS329J3L	—		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.040以下	0.030以下	4.50~6.50	21.00~24.00	2.50~3.50	—	0.08~0.20	—	329J1の高耐食用用途	
	SUS329J4L	—		0.030以下	1.00以下	1.50以下	0.040以下	0.030以下	5.50~7.50	24.00~26.00	2.50~3.50	—	0.08~0.30	—	329J1の高耐食用用途	
オーステナイト系	SUS201	201		0.15以下	1.00以下	5.50~7.50	0.060以下	0.030以下	3.50~5.50	16.00~18.00	—	—	0.25以下	—	Ni節約鋼、301の代替鋼、バネ	
	SUS202	202		0.15以下	1.00以下	7.50~10.00	0.060以下	0.030以下	4.00~6.00	17.00~19.00	—	—	0.25以下	—	Ni節約鋼、302の代替鋼、料理道具	
	SUS301	301		0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	6.00~8.00	16.00~18.00	—	—	—	—	バネ、シャフト、ゼンマイ、巻尺	
	SUS302	302		0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.00~10.00	17.00~19.00	—	—	—	—	ねじ、ボルト	
	SUS303	303		0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.20以下	0.15以上	8.00~10.00	17.00~19.00	(2)	—	—	—	被削性、耐焼付性向上、自動盤用として最適	
	SUS303Se	303Se		0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.20以下	0.060以下	8.00~10.00	17.00~19.00	—	—	—	Se 0.15以上	被削性、耐焼付性向上、自動盤用として最適	
	SUS303Cu	—		0.15以下	1.00以下	3.00以下	0.20以下	0.15以上	8.00~10.00	17.00~19.00	(2)	1.50~3.50	—	—	303のさらに被削性を向上したものの	
	SUS304	304		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.00~10.50	18.00~20.00	—	—	—	—	一般耐性、食品機械、一般機械部品、バネ、注射針、パイプ	
	SUS304L	304L		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	9.00~13.00	18.00~20.00	—	—	—	—	SUS304では溶接など粒間腐食が問題となる場合、フラックスコールドワイヤー	
	SUS304N1	304N		0.08以下	1.00以下	2.50以下	0.045以下	0.030以下	7.00~10.50	18.00~20.00	—	—	0.10~0.25	—	構造用強度部材	
	SUS304N2	(ASTM A 240 XM 21)		0.08以下	1.00以下	2.50以下	0.045以下	0.030以下	7.50~10.50	18.00~20.00	—	—	0.15~0.30	Nb 0.15以下	304にNとNb添加、非磁性バネ	
	SUS304LN	—		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.50~11.50	17.00~19.00	—	—	0.12~0.22	—	耐粒界腐食性に優れている	
	SUS304J3	—		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.00~10.50	17.00~19.00	—	1.00~3.00	—	—	304の冷間加工性改善鋼	
	SUS305	305		0.12以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	10.50~13.00	17.00~19.00	—	—	—	—	丸、バインド型のプラスねじ、VTRカセットガイドポール	
	SUS309S	309S		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	12.00~15.00	22.00~24.00	—	—	—	—	耐食性が304より優れているが、熱処理部品として使われる	
	SUS310S	310S		0.08以下	1.50以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	19.00~22.00	24.00~26.00	—	—	—	—	SUS309Sで耐熱性不足の場合、ガasket	
	SUS316	316		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—	—	—	化学工業用装置 (製紙、肥料、石油)	
	SUS316L	316L		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	12.00~15.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—	—	—	SUS316で粒間腐食が問題となる場合	
	SUS316N	316N		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—	0.10~0.22	—	耐食性の優れた強度部材	
	SUS316LN	—		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	10.50~14.50	16.50~18.50	2.00~3.00	—	0.12~0.22	—	316Nより耐粒界腐食性に優れている	
	SUS316Ti	—		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—	—	Ti 5×C%以上	316の安定化鋼種、溶接後の熱処理不能な部品	
	SUS316J1	—		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	10.00~14.00	17.00~19.00	1.20~2.75	1.00~2.50	—	—	—	耐食性、耐孔食性が316より優れている、耐硫酸用
	SUS316J1L	—		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	12.00~16.00	17.00~19.00	1.20~2.75	1.00~2.50	—	—	—	316J1の低炭素鋼
	SUS316F	—		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.10以上	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	—	—	—	—	—
	SUS317	317		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	11.00~15.00	18.00~20.00	3.00~4.00	—	—	—	—	耐孔食性が316より優れている、染色設備
	SUS317L	317L		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	11.00~15.00	18.00~20.00	3.00~4.00	—	—	—	—	317の極低炭素鋼
	SUS317J1	—		0.040以下	1.00以下	2.50以下	0.045以下	0.030以下	15.00~17.00	16.00~19.00	4.00~6.00	—	—	—	—	316L、317Lが耐えない環境用
	SUS836L	—		0.030以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	24.00~26.00	19.00~24.00	5.00~7.00	—	0.25以下	—	—	耐海水用鋼、化学プラント部材
	SUS890L	—		0.020以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	20.00~23.00	19.00~23.00	4.00~5.00	1.00~2.00	—	—	—	耐海水用鋼、化学プラント部材
	SUS321	321		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	9.00~13.00	17.00~19.00	—	—	—	Ti 5×C%以上	溶接後熱処理不能な部品、使用温度が700~900℃用	
	SUS347	347		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	9.00~13.00	17.00~19.00	—	—	—	Nb 10×C%以上	ボイラー、シェルなど321と同一用途	
	SUSXM7	(ASTM A 493 XM 7)		0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.50~10.50	17.00~19.00	—	3.00~4.00	—	—	—	304にCu添加して冷間加工性の向上をはかった鋼種
SUSXM15J1	(ASTM A 167 XM 15)		0.08以下	3.00~5.00	2.00以下	0.045以下	0.030以下	11.50~15.00	15.00~20.00	—	—	—	—	—	304のNiを増しSiを添加し耐応力腐食割れ性を向上	
析出硬化系	SUS630	(ASTM A 461 630)		0.07以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	3.00~5.00	15.50~17.50	—	3.00~5.00	—	Nb 0.15~0.45	ガスタービン、コンプレッサーブレード、航空機部品	
	SUS631	(ASTM A 461 631)		0.09以下	1.00以下	1.00以下	0.040以下	0.030以下	6.50~7.75	16.00~18.00	—	—	—	Al 0.75~1.50	高温バネ、ファスナー、航空機部品	

注 (1) Niは0.6%以下を含有しても差し支えない。
 (2) Moは0.6%以下を添加することができる。
 (3) Moは0.75%以下を添加することができる。

備考 1) フェライト系でSUS447J1及びSUSXM27以下はNi0.60%以下を含有しても差し支えない。
 SUS447J1及びSUSXM27はNi0.50%以下Cu0.20%及びNi+Cu0.50%以下を含有しても差し支えない。
 また必要に応じて表記以外の合金元素を添加することができる。
 2) SUSXM15J1については、必要に応じて表記以外の合金元素を添加することができる。

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 304

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS			
34	× 2.8 × 4000	4000	H/C 2.18	G 3459	40	× 8 × 4000	4000	H 6.38	G 3459	48.6	× 10.2 × 4000	4000	H 9.76	G 3459	60.5	× 1.65 × 4000	4000	C 2.42	G 3459			
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"	"
		5500	2.18	"			10 × 4000up	7.47	G 3446			5500	9.76	"			5500	2.42	"			
		3 × 4000	"	"			42.7	× 1.65 × 4000	4000	50	× 7 × 4000up	4000	"	7.50	G 3446	2.8 × 4000	4000	H/C 4.02	"			
		5500	2.32	"									5500	1.69	"					5500	9.96	"
		3.4 × 4000	"	"			2.8 × 4000	H/C 2.78	"			12.5 × 4000up	"	11.7	"			5500	4.97	"		
		5500	2.59	"			5500	2.78	"			50.8	× 1.5 × 4000	C 1.84	G 3459			5500	4.97	"		
		4.5 × 4000	"	"			3 × 4000	2.97	"			2 × 4000	"	2.43	"			3.9 × 4000	5.50	"		
		5500	3.31	"			5500	2.97	"			3 × 4000	H 3.57	"	"			5500	5.50	"		
		6.4 × 4000	"	"			3.6 × 4000	3.51	"			4 × 4000	"	4.66	"			5500	7.54	"		
	5500	4.40	"			4.9 × 4000	4.61	"			4.5 × 4000	"	5.19	"			5500	7.54	"			
	9.1 × 4000	"	"			5500	4.61	"			5 × 4000	"	5.70	"			8.7 × 4000	11.2	"			
	5500	5.64	"			6.4 × 4000	5.79	"			6.5 × 4000up	"	7.17	G 3446			5500	11.2	"			
	35	× 2.5 × 4000	2.02	"			5500	5.79	"			8 × 4000up	"	8.53	"			10 × 4000up	12.6	G 3446		
	36	× 2 × 4000	1.69	"			5500	7.97	"			14 × 4000up	"	12.8	"			11.1 × 4000	13.7	G 3459		
		3 × 4000	H 2.47	"			9.7 × 4000	"	"			14.5 × 4000up	"	13.1	"			5500	13.7	"		
		4 × 4000	"	"			5500	7.97	"			51	× 13 × 4000up	"	12.3	"			62	× 6.5 × 4000up	8.99	G 3446
		5 × 4000	"	"			45	× 3 × 4000	"	52	× 6 × 4000up	"	6.88	"					8 × 4000up	10.8	"	
		8 × 4000	"	"			5 × 4000up	4.98	G 3446			7.5 × 4000up	"	8.31	"				63.5	× 3 × 4000	4.52	G 3459
		9 × 4000up	"	G 3446			8 × 4000up	7.37	"			9 × 4000up	"	9.64	"				3.5 × 4000	5.23	"	
	38	× 1.2 × 4000	C 1.10	G 3459			10 × 4000up	"	"			10 × 4000up	"	10.5	"				4 × 4000	5.93	"	
		1.5 × 4000	"	"			46	× 10 × 4000up	8.97	"		53	× 8.5 × 4000up	"	9.42	"			4.5 × 4000	6.61	"	
		2 × 4000	"	"			48.6	× 1.65 × 4000	C 1.93	G 3459		54	× 4 × 4000up	"	4.98	"			5 × 4000	7.29	"	
		3 × 4000	H/C 2.62	"			5500	"	"			54	× 4 × 4000up	"	4.98	"			6.5 × 4000	9.23	"	
		4 × 4000	H 3.39	"			2.8 × 4000	H/C 3.19	"			55	× 5 × 4000up	"	6.23	"			10.4 × 4000up	13.8	G 3446	
		5 × 4000	"	"			5500	"	"			55	× 5 × 4000up	"	6.23	"			12 × 4000up	15.4	"	
		6 × 4000	"	"			3 × 4000	"	"			56	× 7.5 × 4000up	"	9.06	"			16 × 4000up	18.9	"	
		9 × 4000up	"	G 3446			5500	"	"			56	× 7.5 × 4000up	"	9.06	"			65	× 3 × 4000	4.63	G 3459
	38.1	× 5.5 × 4000	"	G 3459			3.7 × 4000	"	"			57	× 8 × 4000up	"	9.57	"			5 × 4000	7.47	"	
	40	× 1.5 × 4000	C 1.44	"			5500	"	"			57	× 8 × 4000up	"	9.57	"			6 × 4000	8.82	"	
		2 × 4000	"	"			5.1 × 4000	H 5.53	"			57	× 8 × 4000up	"	9.57	"			8 × 4000up	11.4	G 3446	
		3 × 4000	H 2.77	"			5500	"	"			57	× 6 × 4000up	"	7.62	"			10 × 4000up	13.7	"	
		4 × 4000	"	"			7.1 × 4000	"	"			60	× 14 × 4000up	"	16.0	"			13.8 × 4000up	14.5	"	
		5 × 4000	"	"			5500	"	"					"	"				14.5 × 4000up	18.2	"	
		6 × 4000	"	"			5500	"	"					"	"							

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 304

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS							
66	× 9 × 4000up	4000up	H 12.8	G 3446	76.3	× 9.5 × 4000	4000	H 15.8	G 3459	89.1	× 15.2 × 4000	4000	H 28.0	G 3459	102	× 9 × 4000up	4000up	H 20.8	G 3446							
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"	"	"	"	"	"
		11 × 4000up	"	"			5500	15.8	"			90	× 10 × 4000up	"	19.9	G 3446			103	× 14 × 4000up	"	31.0	"			
		67	× 12 × 4000up	"	16.4	"			14 × 4000	"	21.7	"			13.5 × 4000up	"	25.7	"			104	× 7 × 4000up	"	16.9	"	
			14.5 × 4000up	"	19.0	"			78	× 7.5 × 4000up	"	13.2	G 3446			15 × 4000up	"	28.0	"			105	× 10 × 4000up	"	23.7	"
		68	× 13 × 4000up	"	17.8	"			9 × 4000up	"	15.5	"			20 × 4000up	"	34.9	"			106	× 10 × 4000up	"	23.9	"	
		70	× 6.5 × 4000up	"	10.3	"			16.5 × 4000up	"	25.3	"			22.5 × 4000up	"	37.8	"			15 × 3500up	"	34.0	"		
			8 × 4000up	"	12.4	"			80	× 4 × 4000	"	7.57	G 3459			25 × 4000up	"	40.5	"			18 × 3500up	"	39.5	"	
			10 × 4000up	"	14.9	"			5 × 4000	"	9.34	"			92	× 16.8 × 4000up	"	31.5	"			20 × 4000up	"	42.8	"	
			12.5 × 4000up	"	17.9	"			6 × 4000	"	11.1	"			95	× 4.5 × 4000up	"	10.1	"			25 × 4000up	"	50.4	"	
		15 × 4000up	"	20.6	"			10 × 4000up	"	17.4	G 3446			7.5 × 4000up	"	16.3	"			107	× 19.5 × 4000up	"	42.5	"		
		17.5 × 4000up	"	22.9	"			12.5 × 4000up	"	21.0	"			10 × 4000up	"	21.2	"			110	× 10 × 4000up	"	24.9	"		
	71	× 13 × 4000up	"	18.8	"			15 × 4000up	"	24.3	"			12.5 × 4000up	"	25.7	"			15 × 4000up	"	35.5	"			
		18 × 4000up	"	23.8	"			20 × 4000up	"	29.9	"			15 × 4000up	"	29.9	"			20 × 4000up	"	44.8	"			
	72	× 9 × 4000up	"	14.1	"			82	× 10 × 4000up	"	17.9	"			20 × 4000up	"	37.4	"			112	× 19 × 4000up	"	44.0	"	
		17.5 × 4000up	"	23.8	"			15 × 4000up	"	25.0	"			22.5 × 4000up	"	40.6	"			25 × 4000up	"	54.2	"			
	73	× 7 × 4000up	"	11.5	"			83	× 8.5 × 4000up	"	15.8	"			97	× 17 × 4000up	"	33.9	"			114.3	× 2.1 × 4000	C 5.87	G 3459	
		10 × 4000up	"	15.7	"			85	× 8 × 4000up	"	15.3	"			100	× 10 × 4000up	"	22.4	"			5500	"	5.87	"	
		15.8 × 4000up	"	22.5	"			10 × 4000up	"	18.7	"			14.5 × 4000up	"	30.9	"			3 × 4000	H 8.32	"				
	75	× 10 × 4000up	"	16.2	"			12.5 × 4000up	"	22.6	"			20 × 3000up	"	39.9	"			5500	"	8.32	"			
		12.5 × 4000up	"	19.5	"			15 × 4000up	"	26.2	"			22 × 4000up	"	42.7	"			4 × 4000	"	11.0	"			
		15 × 4000up	"	22.4	"			16.5 × 4000up	"	28.2	"			101	× 16 × 4000up	"	33.9	"			5500	"	11.0	"		
		17.5 × 4000up	"	25.1	"			20 × 4000up	"	32.4	"			18 × 4000up	"	37.2	"			6 × 4000	"	16.2	"			
	76	× 18 × 4000up	"	26.0	"			88	× 10.5 × 4000up	"	20.3	"			101.6	× 2.1 × 4000	C 5.20	G 3459			5500	"	16.2	"		
	76.3	× 2.1 × 4000	C 3.88	G 3459			89.1	× 2.1 × 4000	C 4.55	G 3459			3 × 4000	H 7.37	"				8.6 × 4000	"	22.6	"				
		5500	"	3.88	"			3 × 4000	H 6.43	"																

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 304

外径 O.D (mm)	× 厚さ W.T (mm)	× 長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	× 厚さ W.T (mm)	× 長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	× 厚さ W.T (mm)	× 長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	× 厚さ W.T (mm)	× 長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS		
118	× 19	× 4000up	H 46.9	G 3446	139.8	× 2.8	× 4000	C 9.56	G 3459	160	× 15	× 4000up	H 54.2	G 3446	190	× 15	× 4000up	H 65.4	G 3446		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
120	× 3	× 4000	C 8.74	G 3459	140	× 10	× 4000up	"	"	162	× 11	× 4000up	"	"	195	× 10	× 4000up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
123	× 13	× 4000up	"	"	145	× 10	× 4000up	"	"	170	× 10	× 4000up	"	"	210	× 12	× 4000up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
125	× 6.5	× 4000up	"	"	150	× 10	× 4000up	"	"	176	× 18	× 4000up	"	"	212	× 21	× 3500up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
127	× 8	× 4000up	"	"	155	× 15	× 4000up	"	"	181	× 10	× 4000up	"	"	216.3	× 4	× 4000	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
129	× 21	× 4000up	"	"	157	× 28.5	× 4000up	"	"	185	× 28	× 4000up	"	"	224	× 32	× 2500up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
130	× 10	× 4000up	"	"	138	× 15.5	× 4000up	"	"	230	× 15	× 3500up	"	"	232	× 17	× 3500up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
131	× 9	× 4000up	"	"	132	× 11	× 4000up	"	"	235	× 20	× 2500up	"	"	235	× 20	× 2500up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
132	× 11	× 4000up	"	"	135	× 7.5	× 4000up	"	"	238	× 17	× 3500up	"	"	238	× 17	× 3500up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
135	× 7.5	× 4000up	"	"	138	× 15.5	× 4000up	"	"	240	× 22.5	× 2500up	"	"	250	× 25	× 2000up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	
138	× 15.5	× 4000up	"	"	132	× 11	× 4000up	"	"	240	× 22.5	× 2500up	"	"	255	× 29	× 2000up	"	"		
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	"
			"	"				"	"				"	"				"	"	"	

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 304

外径 O.D (mm)	× 厚さ W.T (mm)	× 長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
240	× 22.5	× 2500up	H 122	G 3446
			"	"
			"	"
250	× 25	× 2000up	"	"
			"	"
			"	"
255	× 29	× 2000up	"	"
			"	"
			"	"
260	× 29	× 2000up	"	"
			"	"
			"	"
262	× 19	× 2000up	"	"
			"	"
			"	"
267.4	× 4	× 4000	C 26.2	G 3459
			"	"
			"	"
267.4	× 6.5	× 5500	"	"
			"	"
			"	"
267.4	× 9.3	× 6000	H 59.8	"
			"	"
			"	"
267.4	× 15.1	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
267.4	× 21.4	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
267.4	× 28.6	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
318.5	× 10.3	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
318.5	× 17.4	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
318.5	× 25.4	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
318.5	× 33.3	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
355.6	× 5	× 4000	C 43.7	"
			"	"
			"	"
355.6	× 11.1	× 6000	H 95.3	"
			"	"
			"	"
355.6	× 19	× 6000	"	"
			"	"
			"	"
406.4	× 5	× 4000	C 50.0	"
			"	"
			"	"
406.4	× 12.7	× 6000	H 125	"
			"	"
			"	"
406.4	× 21.4	× 6000	"	"
			"	"
			"	"

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 304L

外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
10.5	× 1.5 × 4000	C 0.336	G 3459	48.6	× 1.65 × 5500	C 1.93	G 3459	139.8	× 2.8 × 4000	C 9.56	G 3459
	1.7 × 5500	0.373	"		2.8 × 5500	3.19	"		5500	9.56	"
	2.4 × 4000	0.484	"		3 × 5500	H 3.41	"		3.4 × 4000	11.6	"
	5500	0.484	"		3.7 × 4000	4.14	"		5500	11.6	"
13.8	× 1.65 × 5500	0.499	"	60.5	× 1.65 × 4000	C 2.42	"	165.2	× 3.4 × 4000	C 13.7	"
	17.3 × 1.2 × 4000	0.481	"		7.1 × 4000	7.34	"		11 × 4000	H 42.3	"
17.3	1.65 × 4000	0.643	"	76.3	5500	7.34	"	216.3	5500	42.3	"
	5500	0.643	"		2.8 × 5500	4.02	"		8.2 × 5500	H 42.5	"
	2 × 5500	0.762	"		3.9 × 4000	H 5.50	"		12.7 × 4000	64.4	"
21.7	× 1.65 × 4000	0.824	"	89.1	× 4 × 5500	"	"	318.5	× 4.5 × 4000	"	"
	2.8 × 4000	1.32	"		5.5 × 4000	C 7.54	"		6.5 × 5500	50.5	"
	3.7 × 4000	1.66	"		7.6 × 5500	H 15.4	"		10.3 × 4000	79.1	"
27.2	× 1.65 × 4000	1.05	"	101.6	× 2.1 × 4000	"	"	267.4	× 6.5 × 4000	C 42.2	"
	5500	1.05	"		3.5 × 4000	H 6.35	"		8.2 × 5500	64.4	"
	2.1 × 4000	1.31	"		5500	6.35	"		12.7 × 4000	64.4	"
	5500	1.31	"		5.2 × 4000	9.21	"		5500	64.4	"
	2.5 × 5500	1.54	"		7 × 4000	12.1	"		18.2 × 4000	89.8	"
	2.9 × 4000	1.76	"		114.3	× 3 × 5500	C 8.32		"	318.5	× 4.5 × 4000
3.9 × 4000	2.26	"	5.5 × 4000	C 11.5		"	6.5 × 5500	50.5	"		
34	× 3.4 × 4000	2.59	"	114.3	× 3 × 5500	C 8.32	"	318.5	× 4.5 × 4000	C 35.2	"
	4.5 × 4000	3.31	"		7.6 × 5500	H 15.4	"		6.5 × 5500	50.5	"
	6.4 × 5500	4.40	"		10.3 × 4000	79.1	"		10.3 × 4000	79.1	"
42.7	× 1.65 × 5500	1.69	"	114.3	× 3 × 5500	C 8.32	"	318.5	× 4.5 × 4000	C 35.2	"
	3 × 4000	H 2.97	"		6 × 4000	H 16.2	"		6.5 × 5500	50.5	"
	5500	2.97	"		8.6 × 4000	22.6	"		10.3 × 4000	79.1	"
	3.6 × 4000	3.51	"		13.5 × 4000	33.9	"		10.3 × 4000	79.1	"
	4.9 × 4000	4.61	"						10.3 × 4000	79.1	"
	6.4 × 4000	5.79	"						10.3 × 4000	79.1	"
5500	5.79	"				10.3 × 4000	79.1	"			

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 316

外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
3	× 1 × 2000	C 0.0501	G 3459	9.53	× 1.5 × 4000	C 0.302	G 3459	12.7	× 1.65 × 4000	C 0.457	G 3459
	4000	0.0501	"		1.65 × 4000	0.326	"		2 × 4000	0.536	"
4	× 0.5 × 2000	0.0439	"	10	× 0.5 × 4000	0.119	"	13.8	× 1 × 4000	0.301	"
	4000	0.0439	"		1 × 4000	0.226	"		1.5 × 4000	0.432	"
	1 × 2000	0.0752	"		2 × 4000	0.552	"		5500	1.13	"
5	× 1 × 4000	0.100	"	10.5	× 1 × 4000	0.238	"	13.8	× 1.2 × 4000	0.379	"
	1.5 × 4000	0.132	"		1.2 × 4000	0.265	"		1.5 × 4000	0.379	"
6	× 0.5 × 4000	0.0689	"	10.5	× 1 × 4000	0.238	"	13.8	× 1.2 × 4000	0.379	"
	1 × 4000	0.125	"		1.5 × 4000	0.320	"		5500	0.503	"
	1.2 × 4000	0.144	"		2 × 4000	0.401	"		1.65 × 4000	0.503	"
	1.5 × 4000	0.169	"		2.5 × 4000	0.470	"		5500	0.503	"
6.35	× 1 × 4000	0.134	"	10.5	× 1 × 4000	0.238	"	13.8	× 1.2 × 4000	0.379	"
	1.25 × 4000	0.160	"		1.2 × 4000	0.280	"		2 × 4000	0.592	"
	1.5 × 4000	0.182	"		1.5 × 4000	0.338	"		5500	0.592	"
	1.65 × 4000	0.194	"		1.7 × 4000	0.375	"		5500	0.640	"
	2 × 4000	0.218	"		2.4 × 4000	0.487	"		5500	0.640	"
7	× 0.5 × 4000	0.0815	"	10.5	× 1 × 4000	0.238	"	13.8	× 1.2 × 4000	0.379	"
	1 × 4000	0.150	"		1.5 × 4000	0.338	"		3 × 4000	0.812	"
	1.5 × 4000	0.207	"		1.7 × 4000	0.375	"		5500	0.812	"
8	× 0.5 × 4000	0.0940	"	11	× 0.5 × 4000	0.132	"	14	× 1 × 4000	0.326	"
	1 × 4000	0.175	"		1 × 4000	0.251	"		1.5 × 4000	0.470	"
	1.2 × 4000	0.205	"		1.5 × 4000	0.357	"		2 × 4000	0.602	"
9	× 0.5 × 4000	0.107	"	11	× 0.5 × 4000	0.132	"	14	× 1 × 4000	0.326	"
	1 × 4000	0.201	"		1 × 4000	0.251	"		1.5 × 4000	0.470	"
	1.2 × 4000	0.244	"		1.5 × 4000	0.357	"		2 × 4000	0.602	"
	2 × 4000	0.301	"		2.4 × 4000	0.487	"		3 × 4000	0.827	"
	2.5 × 4000	0.345	"		5500	0.487	"		5500	0.827	"
9.53	× 1 × 4000	0.214	"	11	× 0.5 × 4000	0.132	"	15	× 1 × 4000	0.351	"
	1.25 × 4000	0.259	"		1 × 4000	0.251	"		1.5 × 4000	0.508	"
					1.5 × 4000	0.357	"		2 × 4000	0.652	"
9.53	× 1 × 4000	0.214	"	12	× 0.5 × 4000	0.144	"	15	× 1 × 4000	0.351	"
					1 × 4000	0.276	"		1.5 × 4000	0.508	"
					1.2 × 4000	0.325	"		2 × 4000	0.652	"
					1.5 × 4000	0.395	"		2.5 × 4000	0.783	"
					2 × 4000	0.501	"		3 × 4000	0.903	"
					2.5 × 4000	0.595	"		5500	0.903	"
9.53	× 1 × 4000	0.214	"	12.7	× 1 × 4000	0.293	"	16	× 1 × 4000	0.376	"
					1.2 × 4000	0.346	"		1.5 × 4000	0.545	"
					1.5 × 4000	0.421	"		2 × 4000	0.702	"
9.53	× 1 × 4000	0.214	"	12.7	× 1 × 4000	0.293	"	16	× 1 × 4000	0.376	"
					1.2 × 4000	0.346	"		1.5 × 4000	0.545	"
					1.5 × 4000	0.421	"		2 × 4000	0.702	"
9.53	× 1 × 4000	0.214	"	12.7	× 1 × 4000	0.293	"	17.3	× 1.2 × 4000	0.484	"
					1.2 × 4000	0.346	"		1.65 × 4000	0.647	"
					1.5 × 4000	0.421	"		5500	0.647	"
9.53	× 1 × 4000	0.214	"	12.7	× 1 × 4000	0.293	"	17.3	× 1.2 × 4000	0.484	"
					1.2 × 4000	0.346	"		1.65 × 4000	0.647	"
					1.5 × 4000	0.421	"		5500	0.647	"

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 316

外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS													
21.7	× 4.7 × 4000	C 2.00	G 3459	32	× 2 × 4000	C 1.50	G 3459	42.7	× 3 × 4000	H 2.99	G 3459	51	× 13 × 4000up	H 12.4	G 3446	
		" 5500				" 2.00				" 2.18				" 2.99		" 9.70
22	× 1 × 4000	" 0.526	"	34	× 1.65 × 4000	" 1.34	"	45	× 5 × 4000up	" 5.01	G 3446	60	× 14 × 4000up	" 16.1	"	
		" 0.771				" 1.34				" 2.33				" 7.42		" 16.1
		" 1.00				" 1.60				" 2.33				" 7.42		" 16.1
		" 1.43				" 2.19				" 2.33				" 7.42		" 16.1
24	× 4 × 4000	" 2.01	"	36	× 3 × 4000	H 2.48	"	46	× 10 × 4000up	" 9.03	"	60.5	× 1.65 × 5500	C 2.43	G 3459	
		" 0.602				" 2.61				" 7.42				" 4.05		" 16.1
		" 0.884				" 2.61				" 7.42				" 4.05		" 16.1
		" 1.15				" 3.33				" 7.42				" 4.05		" 16.1
25	× 1 × 4000	" 0.602	"	38	× 1.2 × 4000	C 1.11	"	48.6	× 1.65 × 4000	C 1.94	G 3459	62	× 6.5 × 4000up	" 9.04	G 3446	
		" 0.884				" 1.81				" 3.43				" 3.21		" 5.00
		" 1.15				" 2.61				" 3.43				" 3.21		" 5.00
		" 1.65				" 3.33				" 3.43				" 3.21		" 5.00
25.4	× 2 × 4000	" 1.17	"	40	× 10 × 4000up	" 7.52	G 3446	50.8	× 2 × 4000	C 2.45	G 3459	63.5	× 3.5 × 4000	" 5.26	G 3459	
		" 0.884				" 1.81				" 3.43				" 3.21		" 5.00
		" 1.15				" 2.61				" 3.43				" 3.21		" 5.00
		" 1.65				" 3.33				" 3.43				" 3.21		" 5.00
27.2	× 1.65 × 4000	" 1.06	"	42.7	× 1.65 × 4000	C 1.70	G 3459	55	× 10 × 4000up	" 10.0	"	65	× 10 × 4000up	" 13.8	G 3446	
		" 1.06				" 4.43				" 4.16				" 5.56		" 11.3
		" 1.32				" 4.43				" 4.16				" 5.56		" 11.3
		" 1.32				" 4.43				" 4.16				" 5.56		" 11.3
29	× 4 × 4000	" 1.77	"	44	× 2 × 4000	H 3.60	"	58	× 3 × 4000	H 3.60	"	66	× 9 × 4000up	" 12.9	"	
		" 1.77				" 4.81				" 4.69				" 5.22		" 15.2
		" 2.28				" 4.81				" 4.69				" 5.22		" 15.2
		" 2.28				" 4.81				" 4.69				" 5.22		" 15.2
30	× 1 × 4000	" 0.727	"	46	× 10 × 4000up	" 7.52	G 3446	60	× 14 × 4000up	" 16.1	"	67	× 12 × 4000up	" 16.5	"	
		" 1.07				" 1.70				" 13.2				" 18.0		" 20.7
		" 1.40				" 1.70				" 13.2				" 18.0		" 20.7
		" 2.03				" 2.80				" 13.2				" 18.0		" 20.7

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 316

外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS												
71	× 18 × 4000up	H 23.9	G 3446	89.1	× 5.5 × 4000	H 11.5	G 3459	106	× 18 × 4000up	H 39.7	G 3446	130	× 15 × 4000up	H 43.2	G 3446
		" 14.2				" 11.5				" 50.8				" 70.7	
72	× 9 × 4000up	" 14.2	"	90	× 10 × 4000up	" 20.1	G 3446	107	× 19.5 × 4000up	" 42.8	"	131	× 9 × 4000up	" 27.5	"
		" 17.5 × 4000up				" 15.5				" 42.8				" 27.5	
73	× 15.8 × 4000up	" 22.7	"	95	× 7.5 × 4000up	" 16.5	"	110	× 10 × 4000up	" 25.1	"	132	× 11 × 4000up	" 33.4	"
		" 19.6				" 21.7				" 35.7				" 33.4	
75	× 12.5 × 4000up	" 19.6	"	100	× 10 × 4000up	" 22.6	"	116	× 27 × 4000up	" 60.2	G 3446	135	× 7.5 × 4000up	" 24.0	"
		" 22.6				" 21.7				" 45.1				" 77.6	
76	× 18 × 4000up	" 26.2	"	101.6	× 3 × 4000	C 8.37	G 3459	117	× 19.5 × 4000up	" 47.7	"	138	× 15.5 × 4000up	" 47.6	"
		" 26.2				" 25.9				" 8.37				" 31.3	
76.3	× 3 × 4000	H/C 5.51	G 3459	106	× 18 × 4000up	" 39.7	G 3446	118	× 11 × 4000up	" 33.4	"	139.8	× 3.4 × 4000	C 11.6	G 3459
		" 5.51				" 28.2				" 11.1				" 45.1	
77	× 3.5 × 4000	" 6.39	"	107	× 19.5 × 4000up	" 42.8	"	119	× 10 × 4000up	" 25.1	"	140	× 10 × 4000up	" 32.6	G 3446
		" 6.39				" 28.2				" 11.1				" 45.1	
78	× 7.5 × 4000up	" 13.3	G 3446	108	× 12 × 4000up	" 16.5	"	120	× 10 × 4000up	" 27.6	"	141	× 12.5 × 4000up	" 35.3	"
		" 13.3				" 12.2				" 25.9				" 30.1	
79	× 11.3 × 4000up	" 19.3	"	109	× 17 × 4000up	" 34.1	"	121	× 10 × 4000up	" 27.6	"	142	× 15 × 4000up	" 41.5	"
		" 19.3				" 34.1				" 34.1				" 22.0	
80	× 10 × 4000up	" 17.5	"	110	× 10 × 4000up	" 22.6	"	122	× 10 × 4000up	" 27.6	"	143	× 15 × 4000up	" 41.5	"
		" 17.5				" 15.9				" 37.6				" 16.9	
81	× 15 × 4000up	" 23.1	"	111	× 17 × 4000up	" 34.1	"	123	× 13 × 4000up	" 35.9	"	144	× 15 × 4000up	" 48.9	"
		" 23.1				" 34.1				" 34.1				" 22.0	
82	× 9 × 4000up	" 15.6	"	112	× 19.5 × 4000up	" 47.7	"	124	× 12.5 × 4000up	" 35.3	"	145	× 12.5 × 4000up	" 41.5	"
		" 15.6				" 40.1				" 34.1				" 22.0	
83	× 8.5 × 4000up	" 15.9	"	113	× 27 × 4000up	" 60.2	G 3446	125	× 12.5 × 4000up	" 35.3	"	146	× 20 × 4000up	" 62.7	"
		" 15.9				" 37.6				" 34.1				" 22.0	
84	× 12.5 × 4000up	" 22.7	"	114	× 10 × 4000up	" 27.6	"	126	× 17.5 × 4000up	" 47.2	"	147	× 25 × 4000up	" 75.2	"
		" 22.7				" 30.1				" 37.6				" 16.9	
85	× 15 × 4000up	" 26.3	"	115	× 11 × 4000up	" 33.4	"	127	× 20 × 4000up	" 45.1	"	148	× 25 × 4000up	" 75.2	"
		" 26.3				" 28.3				" 32.6				" 72.1	
86	× 16.5 × 4000up	" 28.3	"	116	× 10 × 4000up	" 27.6	"	128	× 20 × 4000up	" 45.1	"	149	× 25 × 4000up	" 75.2	"
		" 28.3				" 32.6				" 32.6				" 72.1	
87	× 20 × 4000up	" 32.6	"	117	× 10 × 4000up	" 27.6	"	129	× 21 × 4000up	" 56.9	"	150	× 25 × 4000up	" 75.2	"
		" 32.6				" 32.6				" 32.6				" 72.1	
88	× 10.5 × 4000up	" 20.4	"	118	× 10 × 4000up	" 27.6	"	130	× 21 × 4000up	" 56.9	"	151	× 25 × 4000up	" 75.2	"
		" 20.4				" 21.0				" 52.6				" 75.2	
89.1	× 3 × 4000	C 6.48	G 3459	119	× 14 × 4000up	" 31.2	"	131	× 14 × 4000up	" 31.2	"	152	× 15 × 4000up	" 48.9	"
		" 6.48				" 17.0				" 23.8				" 48.9	
90	× 4 × 4000	H/C 8.53	"	120	× 10 × 4000up	" 23.8	"	132	× 10 × 4000up	" 23.8	"	153	× 25 × 4000up	" 75.2	"
		" 8.53				" 8.53				" 8.53				" 75.2	

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 316

外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
150	× 10 × 4000up	H 35.1	G 3446	195	× 10 × 4000up	H 46.4	G 3446	318.5	× 4.5 × 5500	C 35.4	G 3459
	12.5 × 4000up	" 43.1	"		15 × 4000up	" 67.7	"		6.5 × 4000	" 50.8	"
	15 × 4000up	" 50.8	"		20 × 4000up	" 87.7	"		10.3 × 6000	H 79.6	"
	22 × 4000up	" 70.6	"		25 × 4000up	" 107	"		14.3 × 6000	" 109	"
155	× 25 × 4000up	" 81.5	"	30 × 4000up	" 124	"	17.4 × 6000		" 131	"	
157	× 28.5 × 4000up	" 91.8	"	200	× 10 × 4000up	" 47.6	"				
160	× 15 × 4000up	" 54.5	"	15 × 4000up	" 69.6	"					
	20 × 4000up	" 70.2	"	20 × 4000up	" 90.3	"					
162	× 11 × 4000up	" 41.6	"	25 × 3000up	" 110	"					
165.2	× 5 × 4000	" 20.1	G 3459	30 × 4000up	" 128	"					
	5500	" 20.1	"	212	× 21 × 3500up	" 101	"				
	7.1 × 4000	" 28.1	"	31 × 2500up	" 141	"					
	5500	" 28.1	"	216.3	× 6.5 × 4000	" 34.2	G 3459				
	11 × 5500	" 42.5	"	5500	" 34.2	"					
	14.3 × 4000	" 54.1	"	8.2 × 4000	" 42.8	"					
5500	" 54.1	"	5500	" 42.8	"						
18.2 × 4000	" 67.1	"	12.7 × 4000	" 64.8	"						
5500	" 67.1	"	5500	" 64.8	"						
166	× 23 × 4000up	" 82.5	G 3446	23 × 4000	" 111	"					
170	× 15 × 4000up	" 58.3	"	224	× 32 × 2500up	" 154	G 3446				
	20 × 4000up	" 75.2	"	230	× 20 × 3500up	" 105	"				
	26 × 4000up	" 93.9	"	232	× 17 × 3500up	" 91.6	"				
176	× 18 × 4000up	" 71.3	"	235	× 20 × 2500up	" 108	"				
180	× 10 × 4000up	" 42.6	"	240	× 22.5 × 2500up	" 123	"				
	18 × 4000up	" 73.1	"	250	× 25 × 2000up	" 141	"				
	27.5 × 4000up	" 105	"	255	× 29 × 2000up	" 164	"				
181	× 10 × 4000up	" 42.9	"	260	× 29 × 2000up	" 168	"				
	16 × 4000up	" 66.2	"	267.4	× 4 × 5500	C 26.4	G 3459				
185	× 28 × 3500up	" 110	"	9.3 × 4000	H 60.2	"					
190	× 15 × 4000up	" 65.8	"	6000	" 60.2	"					
	20 × 4000up	" 85.2	"	15.1 × 4000	" 95.5	"					
	25 × 4000up	" 103	"	5500	" 95.5	"					
	29 × 3500up	" 117	"	21.4 × 6000	" 132	"					
				25.4 × 6000	" 154	"					

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 316L

外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	
4	× 0.5 × 4000	C 0.0439	G 3459	10.5	× 1.5 × 4000	C 0.338	G 3459	15	× 1 × 4000	C 0.351	G 3459	
5	× 0.5 × 4000	" 0.0564	"		5500	" 0.338	"		1.5 × 4000	" 0.508	"	
6	× 0.5 × 4000	" 0.0689	"		1.7 × 4000	" 0.375	"		2 × 4000	" 0.652	"	
	1 × 4000	" 0.125	"		5500	" 0.375	"	3 × 4000	" 0.903	"		
	1.2 × 4000	" 0.144	"	2.4 × 4000	" 0.487	"	16	× 1 × 4000	" 0.376	"		
	1.5 × 4000	" 0.169	"	5500	" 0.487	"		1.5 × 4000	" 0.545	"		
6.35	× 1 × 4000	" 0.134	"	12	× 1 × 4000	" 0.276	"	2 × 4000	" 0.702	"		
	1.25 × 4000	" 0.160	"		1.5 × 4000	" 0.395	"	3 × 4000	" 0.978	"		
	1.5 × 4000	" 0.182	"		12.7	× 1 × 4000	" 0.293	"	17.3	× 1.2 × 4000	" 0.484	"
	1.65 × 4000	" 0.194	"			2 × 4000	" 0.501	"		5500	" 0.484	"
2 × 4000	" 0.218	"	1.65 × 4000	" 0.677		"	1.65 × 4000	" 0.647		"		
8	× 1 × 4000	" 0.175	"	1.2 × 4000		" 0.346	"	5500		" 0.647	"	
	1.5 × 4000	" 0.244	"	1.25 × 4000	" 0.359	"	2 × 4000	" 0.767	"			
	2 × 4000	" 0.301	"	1.5 × 4000	" 0.421	"	5500	" 0.767	"			
	9	× 1 × 4000	" 0.201	"	1.65 × 4000	" 0.457	"	2.3 × 4000	" 0.865	"		
1.5 × 4000		" 0.282	"	2 × 4000	" 0.536	"	5500	" 0.865	"			
2 × 4000		" 0.351	"	13	× 1 × 4000	" 0.301	"	3.2 × 4000	" 1.13	"		
9.53		× 1 × 4000	" 0.214		"	2 × 4000	" 0.552	"	5500	" 1.13	"	
	1.25 × 4000	" 0.259	"		13.8	× 1.2 × 4000	" 0.379	"	18	× 1 × 4000	" 0.426	"
	1.5 × 4000	" 0.302	"			5500	" 0.379	"		1.5 × 4000	" 0.620	"
	1.65 × 4000	" 0.326	"	1.65 × 4000		" 0.503	"	2 × 4000		" 0.802	"	
2 × 4000	" 0.378	"	5500	" 0.503		"	19	× 1 × 4000		" 0.451	"	
10	× 0.5 × 4000	" 0.119	"	2 × 4000	" 0.592	"		1.2 × 4000	" 0.535	"		
	1 × 4000	" 0.226	"	5500	" 0.592	"		1.5 × 4000	" 0.658	"		
	1.2 × 4000	" 0.265	"	2.2 × 4000	" 0.640	"		2 × 4000	" 0.852	"		
	1.5 × 4000	" 0.320	"	5500	" 0.640	"	3 × 4000	" 1.20	"			
10.5	× 1 × 4000	" 0.238	"	14	× 1 × 4000	" 0.326	"	20	× 1 × 4000	" 0.476	"	
	1.2 × 4000	" 0.280	"		3 × 4000	" 0.812	"		1.5 × 4000	" 0.696	"	
	10.5	× 1 × 4000	" 0.238		"	5500	" 0.812		"	2 × 4000	" 0.903	"
1.5 × 4000		" 0.470	"	21.7	× 1.65 × 4000	" 0.829	"		30	× 1 × 4000	" 0.727	"
2 × 4000		" 0.602	"		5500	" 0.829	"	1.5 × 4000		" 1.07	"	
3 × 4000		" 0.827	"		2 × 4000	" 1.40	"	2 × 4000		" 1.40	"	
			3 × 4000		" 2.03	"						

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 316L

外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS													
32	× 2 × 4000	C 1.50	G 3459	48.6	× 1.65 × 4000	C 1.94	G 3459	76.3	× 3 × 4000	C 5.51	G 3459	114.3	× 2.1 × 4000	C 5.91	G 3459	
34	× 1.65 × 4000	" 1.34	"		2.8 × 4000	" 3.21	"		5500	" 5.51	"		3 × 4000	" 8.37	"	
	5500	" 1.34	"		5500	" 3.21	"		3.5 × 4000	H 6.39	"		5500	" 8.37	"	
	2 × 4000	" 1.60	"		3 × 4000	H 3.43	"		5500	" 6.39	"		4 × 4000	H 11.1	"	
	2.8 × 4000	H/C 2.19	"		5500	" 3.43	"		5.2 × 4000	" 9.27	"		5500	" 11.1	"	
	5500	" 2.19	"		3.7 × 4000	" 4.16	"		5500	" 9.27	"		6 × 4000	" 16.3	"	
	3 × 4000	" 2.33	"		5500	" 4.16	"		7 × 4000	" 12.2	"		5500	" 16.3	"	
	5500	" 2.33	"		5.1 × 4000	" 5.56	"		5500	" 12.2	"		8.6 × 4000	" 22.8	"	
	3.4 × 4000	" 2.61	"		5500	" 5.56	"		9.5 × 4000	" 15.9	"		5500	" 22.8	"	
	5500	" 2.61	"		7.1 × 4000	" 7.39	"		5500	" 15.9	"		11.1 × 4000	" 28.7	"	
	4.5 × 4000	" 3.33	"		5500	" 7.39	"		89.1	× 3 × 4000	C 6.48	"	13.5 × 4000	" 34.1	"	
	5500	" 3.33	"		50.8	× 3 × 4000	" 3.60	"		5500	" 6.48	"	5500	" 34.1	"	
	6.4 × 4000	" 4.43	"		60.5	× 1.65 × 4000	C 2.43	"		4 × 4000	H 8.53	"	139.8	× 5 × 4000	" 16.9	"
	5500	" 4.43	"		5500	" 2.43	"		5.5 × 4000	" 11.5	"		5500	" 16.9	"	
38	× 1.2 × 4000	C 1.11	"		2.8 × 4000	" 4.05	"		5500	" 11.5	"		6.6 × 4000	" 22.0	"	
	1.5 × 4000	" 1.37	"		5500	" 4.05	"		7.6 × 4000	" 15.5	"		5500	" 22.0	"	
	2 × 4000	" 1.81	"		3.5 × 4000	H 5.00	"		5500	" 15.5	"		9.5 × 4000	" 31.0	"	
42.7	× 1.65 × 4000	" 1.70	"		5500	" 5.00	"		11.1 × 4000	" 21.7	"		5500	" 31.0	"	
	5500	" 1.70	"		3.9 × 4000	" 5.53	"		5500	" 21.7	"		12.7 × 4000	" 40.5	"	
	2.8 × 4000	H/C 2.80	"		5500	" 5.53	"		101.6	× 4 × 4000	" 9.79	"		5500	" 40.5	"
	5500	" 2.80	"		5.5 × 4000	" 7.58	"		5500	" 9.79	"		15.9 × 4000	" 49.4	"	
	3 × 4000	H 2.99	"		5500	" 7.58	"		5500	" 9.79	"		165.2	× 5 × 4000	" 20.1	"
	5500	" 2.99	"		8.7 × 4000	" 11.3	"		5500	" 13.7	"		5500	" 20.1	"	
	3.6 × 4000	" 3.53	"		5500	" 11.3	"		5500	" 13.7	"		8000	" 20.1	"	
	5500	" 3.53	"						8.1 × 4000	" 19.0	"		7.1 × 4000	" 28.1	"	
	4.9 × 4000	" 4.64	"						5500	" 19.0	"		5500	" 28.1	"	
	5500	" 4.64	"						12.7 × 4000	" 28.3	"		11 × 4000	" 42.5	"	
	6.4 × 4000	" 5.82	"										5500	" 42.5	"	
	5500	" 5.82	"										14.3 × 5500	" 54.1	"	
													18.2 × 4000	" 67.1	"	

シームレス（継目無）鋼管

Seamless Stainless Steel Pipes

SUS 316L

外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
216.3	× 6.5 × 4000	H 34.2	G 3459
	5500	" 34.2	"
	8000	" 34.2	"
	8.2 × 4000	" 42.8	"
	5500	" 42.8	"
	12.7 × 4000	" 64.8	"
	5500	" 64.8	"
	18.2 × 4000	" 90.4	"
	23 × 4000	" 111	"
267.4	× 4 × 5500	C 26.4	"
	6.5 × 4000	" 42.5	"
	9.3 × 6000	H 60.2	"
	15.1 × 6000	" 95.5	"
	21.4 × 6000	" 132	"
	28.6 × 6000	" 171	"
318.5	× 10.3 × 6000	" 79.6	"
	17.4 × 6000	" 131	"
	25.4 × 6000	" 187	"
355.6	× 19 × 6000	" 160	"
406.4	× 21.4 × 6000	" 207	"

SUS 310S

外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	外径 O.D. (mm)	×厚さ×長さ W.T (mm) Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
10.5	× 1.7 × 4000	C 0.375	G 3459	27.2	× 3.9 × 4000	C 2.28	G 3459
	2.4 × 4000	" 0.487	"		5500	" 2.28	"
	5500	" 0.487	"		5.5 × 4000	" 2.99	"
13.8	× 2 × 4000	" 0.592	"		5500	" 2.99	"
	5500	" 0.592	"	34	× 2.8 × 4000	H/C 2.19	"
	2.2 × 4000	" 0.640	"		5500	" 2.19	"
	5500	" 0.640	"		3 × 4000	" 2.33	"
	3 × 4000	" 0.812	"		5500	" 2.33	"
	5500	" 0.812	"		3.4 × 4000	" 2.61	"
	5500	" 0.812	"		5500	" 2.61	"
15	× 2 × 4000	" 0.652	"		5500	" 2.61	"
17.3	× 2 × 4000	" 0.767	"		4.5 × 4000	" 3.33	"
	2.3 × 4000	" 0.865	"		5500	" 3.33	"
	5500	" 0.865	"		6.4 × 4000	" 4.43	"
	3.2 × 4000	" 1.13	"		5500	" 4.43	"
	5500	" 1.13	"	42.7	× 2.8 × 4000	C 2.80	"
21.7	× 2.1 × 4000	" 1.03	"		3 × 4000	H 2.99	"
	5500	" 1.03	"		5500	" 2.99	"
	2.5 × 4000	" 1.20	"		3.6 × 4000	" 3.53	"
	5500	" 1.20	"		5500	" 3.53	"
	2.8 × 4000	" 1.33	"		4.9 × 4000	" 4.64	"
	5500	" 1.33	"		5500	" 4.64	"
	3.7 × 4000	" 1.67	"		6.4 × 4000	" 5.82	"
	5500	" 1.67	"		5500	" 5.82	"
	4.7 × 4000	" 2.00	"	48.6	× 3 × 4000	" 3.43	"
27.2	× 2.1 × 4000	" 1.32	"		5500	" 3.43	"
	5500	" 1.32	"				
	2.5 × 4000	" 1.55	"				
	5500	" 1.55	"				
	2.9 × 4000	" 1.77	"				
	5500	" 1.77	"				

シームレス(継目無)鋼管
Seamless Stainless Steel Pipes

シームレス(継目無)鋼管ASTM
Seamless Stainless Steel Pipes

シームレス(継目無)鋼管BA管
Seamless Stainless Steel Pipes Bright Annealed

SUS 310S

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS	
48.6	× 3.7 ×	4000	H 4.16	G 3459	
		5500	" 4.16	"	
		8000	" 4.16	"	
	5.1 × 4000	"	5.56	"	"
		5500	" 5.56	"	"
		7.1 × 4000	" 7.39	"	"
60.5	× 3.5 × 4000	"	5.00	"	
		5500	" 5.00	"	
		8000	" 5.00	"	
	3.9 × 4000	"	5.53	"	"
		5500	" 5.53	"	"
		5.5 × 4000	" 7.58	"	"
5500	"	7.58	"	"	
	8.7 × 4000	" 11.3	"	"	
5500	"	11.3	"	"	
	76.3	× 3.5 × 4000	"	6.39	"
5.2 × 4000			" 9.27	"	
5500			" 9.27	"	
8000		" 9.27	"	"	
7 × 4000		" 12.2	"	"	
5500		" 12.2	"	"	
9.5 × 4000	"	15.9	"	"	
	5500	" 15.9	"	"	
	89.1	× 4 × 4000	"	8.53	"
5500			" 8.53	"	
5.5 × 4000		"	11.5	"	"
		5500	" 11.5	"	"
7.6 × 4000	"	15.5	"	"	
	5500	" 15.5	"	"	
11.1 × 4000	" 21.7	"	"	"	

TP 304

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
101.6	× 5.7 ×	5500	H 13.7	G 3459
		8.1 × 8000	" 19.0	"
		12.7 × 4000	" 28.3	"
114.3	× 4 ×	4000	" 11.1	"
		5500	" 11.1	"
		6 × 4000	" 16.3	"
		5500	" 16.3	"
		8.6 × 4000	" 22.8	"
11.1 × 5500	"	28.7	"	"
	13.5 × 4000	" 34.1	"	"
	5500	" 34.1	"	"
139.8	× 6.6 × 4000	"	22.0	"
		12.7 × 5500	" 40.5	"
165.2	× 7.1 × 4000	"	28.1	"
		11 × 5500	" 42.5	"
14.3 × 5500	"	54.1	"	"

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 ASTM
21.3	× 2.77 ×	6096	C 1.28	A 312
		3.73 × 6096	" 1.63	"
26.7	× 2.87 ×	6096	" 1.70	"
		3.91 × 6096	" 2.22	"
33.4	× 3.38 ×	6096	" 2.53	"
		4.55 × 6096	" 3.27	"
42.2	× 3.56 ×	6096	H 3.43	"
		4.85 × 6096	" 4.51	"
48.3	× 3.68 ×	6096	" 4.09	"
		5.08 × 6096	" 5.47	"
60.3	× 3.91 ×	6096	" 5.49	"
		5.54 × 6096	" 7.56	"
73	× 5.16 ×	6096	" 8.72	"
		7.01 × 6096	" 11.5	"
88.9	× 5.48 ×	6096	" 11.4	"
		7.62 × 6096	" 15.4	"
101.6	× 5.74 ×	6096	" 13.7	"
		8.08 × 6096	" 18.8	"
114.3	× 6.02 ×	6096	" 16.2	"
		8.56 × 6096	" 22.5	"
141.3	× 6.55 ×	6096	" 22.0	"
		9.53 × 6096	" 31.3	"
168.3	× 7.11 ×	6096	" 28.5	"
		11 × 6096	" 43.1	"
219.1	× 8.18 ×	6096	" 43.0	"
		12.7 × 6096	" 65.3	"

TP 316

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 ASTM
21.3	× 2.77 ×	6096	C 1.29	A 312
		3.73 × 6096	" 1.64	"
26.7	× 2.87 ×	6096	" 1.71	"
		3.91 × 6096	" 2.23	"
33.4	× 3.38 ×	6096	" 2.54	"
		4.55 × 6096	" 3.29	"
42.2	× 3.56 ×	6096	H 3.45	"
		4.85 × 6096	" 4.54	"
48.3	× 3.68 ×	6096	" 4.12	"
		5.08 × 6096	" 5.50	"
60.3	× 3.91 ×	6096	" 5.53	"
		5.54 × 6096	" 7.61	"
73	× 5.16 ×	6096	" 8.78	"
		7.01 × 6096	" 11.6	"
88.9	× 5.48 ×	6096	" 11.5	"
		7.62 × 6096	" 15.5	"
101.6	× 5.74 ×	6096	" 13.8	"
		8.08 × 6096	" 18.9	"
114.3	× 6.02 ×	6096	" 16.3	"
		8.56 × 6096	" 22.7	"
141.3	× 6.55 ×	6096	" 22.1	"
		9.53 × 6096	" 31.5	"
168.3	× 7.11 ×	6096	" 28.7	"
		11 × 6096	" 43.4	"
219.1	× 8.18 ×	6096	" 43.3	"
		12.7 × 6096	" 65.7	"

SUS 304

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
2	× 0.5 ×	2000	C 0.019	G 3459
		3	" 0.031	"
3	× 0.5 ×	2000	" 0.050	"
		4000	" 0.050	"
		3.18	" 0.033	"
3.18	× 0.5 ×	2000	" 0.044	"
		0.72 × 2000	" 0.044	"
4	× 0.5 ×	2000	" 0.044	"
		1 × 2000	" 0.075	"
4.8	× 0.5 ×	2000	" 0.054	"
		5 × 0.5 × 2000	" 0.056	"
6	× 0.5 ×	2000	" 0.069	"
		1 × 2000	" 0.125	"
6.35	× 1 ×	2000	" 0.133	"
		4000	" 0.133	"
		1.24 × 4000	" 0.158	"
8	× 1 ×	2000	" 0.174	"
		4000	" 0.174	"
9.53	× 1 ×	2000	" 0.212	"
		4000	" 0.212	"
		1.24 × 4000	" 0.256	"
10	× 1 ×	2000	" 0.224	"
		4000	" 0.224	"
12	× 1 ×	2000	" 0.274	"
		4000	" 0.274	"
12.7	× 1 ×	2000	" 0.291	"
		4000	" 0.291	"
15.88	× 1 ×	4000	" 0.371	"
		1.5 × 4000	" 0.537	"
19.05	× 1.24 ×	4000	" 0.550	"
		1.65 × 4000	" 0.715	"

SUS 316

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
1.59	× φ1 ×	2000	C 0.010	G 3459
		φ0.8 × 2000	" 0.012	"
3	× 0.5 ×	2000	" 0.031	"
		1 × 2000	" 0.050	"
3.18	× 0.5 ×	2000	" 0.034	"
		0.72 × 2000	" 0.044	"
4	× 0.5 ×	2000	" 0.044	"
		1 × 2000	" 0.075	"
4.8	× 0.5 ×	2000	" 0.054	"
		6 × 0.5 × 2000	" 0.069	"
6	× 0.5 ×	2000	" 0.125	"
		4000	" 0.125	"
6.35	× 0.5 ×	2000	" 0.073	"
		0.89 × 2000	" 0.122	"
8	× 1 ×	2000	" 0.134	"
		4000	" 0.134	"
9.53	× 1 ×	2000	" 0.159	"
		1.24 × 4000	" 0.194	"
10	× 1 ×	2000	" 0.175	"
		4000	" 0.175	"
12.7	× 1 ×	2000	" 0.214	"
		4000	" 0.214	"
15.88	× 1.24 ×	4000	" 0.258	"
		1.65 × 4000	" 0.326	"
19.05	× 1 ×	2000	" 0.226	"
		4000	" 0.226	"
12	× 1 ×	2000	" 0.276	"
		4000	" 0.276	"
12.7	× 1 ×	2000	" 0.293	"
		4000	" 0.293	"
15.88	× 1.24 ×	4000	" 0.356	"
		1.5 × 4000	" 0.541	"
19.05	× 1.24 ×	4000	" 0.554	"

SUS 316L

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (mm)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
3.18	× 0.72 ×	1000	C 0.044	G 3459
		2000	" 0.044	"
6.35	× 0.89 ×	2000	" 0.122	"
		1 × 2000	" 0.134	"
9.53	× 1 ×	2000	" 0.214	"
		4000	" 0.214	"
12.7	× 1 ×	2000	" 0.293	"
		4000	" 0.293	"
17.3	× 1.2 ×	4000	" 0.484	"
		19.05	" 0.554	"
19.05	× 1.24 ×	2000	" 0.554	"
		4000	" 0.554	"
21.7	× 1.65 ×	4000	" 0.720	"
		4000	" 0.720	"
25.4	× 1.65 ×	2000	" 0.982	"
		4000	" 0.982	"
27.2	× 1.65 ×	4000	" 1.06	"
		34	" 1.34	"
42.7	× 1.65 ×	4000	" 1.70	"
		48.6	" 1.94	"
60.5	× 1.65 ×	4000	" 2.43	"

SUS 304コイル

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (m)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
2	× 0.5 ×	30m	C 0.019	G 3459
		3	" 0.031	"
3	× 0.5 ×	30	" 0.050	"
		3.18	" 0.033	"
4	× 0.5 ×	30	" 0.044	"
		1 × 30	" 0.075	"
6	× 1 ×	30	" 0.125	"
		6.35	" 0.133	"
8	× 1 ×	30	" 0.174	"
		9.53	" 0.212	"
10	× 1 ×	30	" 0.224	"
		50	" 0.224	"
12	× 1 ×	30	" 0.274	"

SUS 316コイル

外径 O.D (mm)	×厚さ× W.T (mm)	長さ Length (m)	仕上 Finish 質量 Weight(kg/m)	規格 JIS
1.59	× φ0.8 ×	30m	C 0.012	G 3459
		3	" 0.031	"
3	× 0.5 ×	30	" 0.050	"
		3.18	" 0.034	"
4	× 0.5 ×	30	" 0.044	"
		1 × 30	" 0.075	"
6	× 1 ×	30	" 0.125	"
		50	" 0.125	"
6.35	× 1 ×	30	" 0.134	"
		8	" 0.175	"
8	× 1 ×	30	" 0.175	"
		50	" 0.175	"
9.53	× 1 ×	30	" 0.214	

溶接鋼管

Welded Stainless Steel Pipes

SUS 304

外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS																							
10.5	× 1.5	× 4000	0.336	G 3459	34	× 2.5	× 4000	1.96	G 3459	60.5	× 1.5	× 4000	2.20	G 3459	101.6	× 2	× 4000	4.96	G 3459																							
	2	× 4000	0.423	"		3	× 4000	2.32	"		2	× 4000	2.91	"		3	× 4000	7.37	"																							
13.8	× 1.5	× 4000	0.460	"	34	6000	2.32	"	60.5	3	× 4000	4.30	"	101.6	6000	7.37	"	165.2	× 3	× 4000	12.1	G 3459																				
	2	× 4000	0.588	"		3.5	× 4000	2.66		"	6000	4.30	"		4	× 4000	9.72		"	6000	14.1	"	267.4	× 3	× 4000	19.8	G 3459															
	2.5	× 4000	0.704	"		6000	2.66	"		3.5	× 4000	4.97	"		6000	9.72	"		6000	14.1	"	4		× 4000	26.2	"	355.6	× 4	× 4000	35.0	G 3468											
3	× 4000	0.807	"	4	× 4000	2.99	"	6000	4.97	"	6	× 6000	14.3	"	6000	16.1	"	6000	16.1	"	6000	26.2	"	6000	32.7	"	457.2	× 4	× 4000	45.2	G 3468											
17.3	× 1.5	× 4000	0.590	"	34	6000	2.99	"	60.5	4	× 4000	5.63	"	101.6	6000	14.3	"	165.2	5	× 4000	20.0	"	267.4	6.5	× 4000	42.2	"	355.6	6	× 4000	52.3	"	457.2	8	× 4000	89.5	"					
	2	× 4000	0.762	"		42.7	× 1.5	× 4000		1.54	"	6000	5.63		"	6000	20.0		"	6000	20.0	"		6000	42.2	"	6000		52.3	"	6000	52.3		"	6000	89.5	"					
	2.5	× 4000	0.922	"		2	× 4000	1.79		"	5.5	× 4000	7.54		"	6000	8.32		"	7.1	× 4000	28.0		"	6000	20.0	"		9.3	× 4000	59.8	"		6000	69.3	"	508	× 4	× 4000	50.2	"	
3	× 4000	1.07	"	6000	7.54	"	6000	8.32	"	4	× 4000	11.0	"	6000	28.0	"	6000	28.0	"	6000	42.2	"	15.1	× 4000	94.9	"	6000	95.3	"	6000	89.5	"										
21.7	× 1.5	× 4000	0.755	"	34	2	× 4000	2.03	"	60.5	× 2	× 4000	3.06	"	101.6	6000	11.0	"	165.2	11	× 4000	42.3	"	267.4	318.5	× 3	× 4000	23.6	"	355.6	406.4	× 4	× 4000	40.1	"	457.2	6000	11.0	"			
	2	× 4000	0.981	"		6000	2.03	"	3		× 4000	5.48	"	6		× 4000	16.2	"		6000	42.3	"	6000		23.6	"	6000	23.6	"		6000	40.1	"	6000	40.1		"	6000	50.2	"		
	6000	0.981	"	3		× 4000	2.97	"	6000		5.48	"	8.6	× 6000		22.6	"	6000		16.2	"	6000	23.6		"	6000	23.6	"	6000		40.1	"	6000	40.1	"		6000	50.2	"			
	2.5	× 4000	1.20	"		6000	2.97	"	6000		5.48	"	3	× 4000		5.48	"	3		× 4000	10.2	"	6000		23.6	"	6000	23.6	"		6000	40.1	"	6000	40.1		"	6000	50.2	"		
	6000	1.20	"	3.5		× 4000	3.42	"	6000		5.48	"	3.5	× 4000		6.35	"	3		× 4000	10.2	"	6000		23.6	"	6000	23.6	"		6000	40.1	"	6000	40.1		"	6000	50.2	"		
	3	× 4000	1.40	"		6000	3.42	"	6000		5.48	"	6000	6.35		"	6000	10.2		"	6000	23.6	"		6000	23.6	"	6000	23.6		"	6000	40.1	"	6000		40.1	"	6000	50.2	"	
6000	1.40	"	4	× 4000	3.86	"	6000	5.48	"	4	× 4000	7.20	"	3.5	× 4000	11.9	"	6000	23.6	"	6000	23.6	"	6000	40.1	"	6000	40.1	"	6000	50.2	"										
25.4	× 1.5	× 4000	0.893	"	34	6000	3.86	"	60.5	4	× 4000	7.20	"	101.6	6000	11.9	"	165.2	4	× 4000	13.5	"	267.4	4	× 4000	31.3	"	355.6	406.4	× 4	× 4000	40.1	"	457.2	6000	7.20	"					
	2	× 4000	1.17	"		5	× 4000	8.88		"	4	× 4000	13.5		"	4	× 4000		13.5	"	6000	31.3		"	6000	31.3	"		6000	31.3	"	6000	40.1		"	6000	40.1	"	6000	50.2	"	
	3	× 4000	1.67	"		6000	8.88	"		6000	10.2	"	6000		10.2	"	6000		31.3	"	6000	31.3		"	6000	31.3	"		6000	31.3	"	6000	40.1		"	6000	40.1	"	6000	50.2	"	
27.2	× 1.5	× 4000	0.960	"	34	6000	8.88	"	60.5	7	× 4000	12.1	"	101.6	5	× 4000	16.8	"	165.2	5	× 4000	16.8	"	267.4	4.5	× 4000	35.2	"	355.6	406.4	× 4	× 4000	40.1	"	457.2	6000	12.1	"				
	2	× 4000	1.26	"		6000	12.1	"		6000	16.8	"	6000		16.8	"	6000	35.2		"	6000	35.2	"		6000	35.2	"	6000		35.2	"	6000	40.1	"		6000	40.1	"	6000	50.2	"	
	6000	1.26	"	89.1		× 2	× 4000	4.34		"	6000	16.8	"		6000	16.8	"	6000		35.2	"	6000	35.2		"	6000	35.2	"		6000	35.2	"	6000	40.1		"	6000	40.1	"	6000	50.2	"
	2.5	× 4000	1.54	"		3	× 4000	6.43		"	6000	16.8	"		6000	21.9	"	6000		35.2	"	6000	35.2		"	6000	35.2	"		6000	35.2	"	6000	40.1		"	6000	40.1	"	6000	50.2	"
	6000	1.54	"	6000		6.43	"	6000		21.9	"	6000	21.9		"	6000	21.9	"		6000	35.2	"	6000		35.2	"	6000	35.2		"	6000	35.2	"	6000		40.1	"	6000	40.1	"	6000	50.2
3	× 4000	1.81	"	6000	6.43	"	6000	21.9	"	6000	21.9	"	6000	21.9	"	6000	35.2	"	6000	35.2	"	6000	35.2	"	6000	35.2	"	6000	40.1	"	6000	40.1	"	6000	50.2	"						
6000	1.81	"	6000	6.43	"	6000	21.9	"	6000	21.9	"	6000	21.9	"	6000	35.2	"	6000	35.2	"	6000	35.2	"	6000	35.2	"	6000	40.1	"	6000	40.1	"	6000	50.2	"							
32	× 1.5	× 4000	1.14	"	34	6000	8.48	"	60.5	4	× 4000	8.48	"	101.6	9.5	× 4000	30.8	"	165.2	9.5	× 4000	30.8	"	267.4	17.4	× 4000	131	"	355.6	406.4	× 4	× 4000	40.1	"	457.2	6000	8.48	"				
	2	× 4000	1.49	"		5.5	× 4000	11.5		"	6000	30.8	"		6000	30.8	"	6000		30.8	"	6000	30.8		"	6000	30.8	"		6000	131	"	6000	40.1		"	6000	40.1	"	6000	50.2	"
34	× 1.5	× 4000	1.21	"	34	6000	11.5	"	60.5	7.6	× 4000	15.4	"	101.6	6000	11.5	"	165.2	6000	11.5	"	267.4	6000	11.5	"	355.6	406.4	× 4	× 4000	40.1	"	457.2	6000	11.5	"							
	2	× 4000	1.59	"		6000	15.4	"		6000	11.5	"	6000		11.5	"	6000		11.5	"	6000		11.5	"	6000		11.5	"	6000	11.5	"		6000	40.1	"	6000	40.1	"	6000	50.2	"	
6000	1.59	"	6000	15.4	"	6000	15.4	"	6000	15.4	"	6000	15.4	"	6000	15.4	"	6000	15.4	"	6000	15.4	"	6000	15.4	"	6000	40.1	"	6000	40.1	"	6000	50.2	"							

TPA JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管
Welded Stainless Steel Pipes

TPY-S JIS G 3468 配管用溶接大径ステンレス鋼管
Large Diameter Welded Stainless Steel Pipes

溶接鋼管

Welded Stainless Steel Pipes

SUS 304

外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS	外径 O.D (mm)	×厚さ W.T (mm)	長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS					
165.2	× 3	× 4000	12.1	G 3459	267.4	× 3	× 4000	19.8	G 3459	355.6	× 4	× 4000	35.0	G 3468	457.2	× 4	× 4000	45.2	G 3468					
	6000	12.1	"	6000		19.8	"	6000	35.0		"	5	× 4000	56.3		"	6000	12.1	"	6000	19.8	"	6000	35.0
165.2	3.5	× 4000	14.1	"	267.4	4	× 4000	26.2	"	355.6	5	× 4000	43.7	"	457.2	6	× 4000	67.4	"					
	6000	14.1	"	6000		26.2	"	6000	43.7		"	6000	43.7	"		6000	67.4	"						
	4	× 4000	16.1	"		6000	16.1	"	6000		16.1	"	6000	16.1		"	6000	16.1	"					
165.2	4	× 4000	16.1	"	267.4	6.5	× 4000	42.2	"	355.6	8	× 4000	69.3	"	457.2	8	× 4000	89.5	"					
	6000	16.1	"	6000		42.2	"	6000	42.2		"	6000	42.2	"		6000	42.2	"						
	5	× 4000	20.0	"		6000	20.0	"	6000		20.0	"	6000	20.0		"	6000	20.0	"					
165.2	6000	20.0	"	267.4	7.1	× 4000	28.0	"	355.6															

溶接鋼管

Welded Stainless Steel Pipes

SUS 316

外径 O.D. (mm)	× 厚さ W.T. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS
17.3	× 2	× 4000	0.767	G 3459
	× 3	× 4000	1.08	"
21.7	× 2	× 4000	0.988	"
	× 2.5	× 4000	1.20	"
	× 3	× 4000	1.41	"
27.2	× 2	× 4000	1.26	"
	× 2.5	× 4000	1.55	"
	× 3	× 4000	1.82	"
34	× 2	× 4000	1.60	"
	× 3	× 4000	2.33	"
	× 3.5	× 4000	2.68	"
42.7	× 2	× 4000	2.04	"
	× 3	× 4000	2.99	"
48.6	× 2	× 4000	2.34	"
	× 3	× 4000	3.43	"
	× 3.5	× 4000	3.96	"
	× 4	× 4000	4.47	"
60.5	× 2	× 4000	2.93	"
	× 3	× 4000	4.32	"
	× 3.5	× 4000	5.00	"
	× 4	× 4000	5.67	"
	× 6000		5.67	"
76.3	× 2	× 4000	3.73	"
	× 3	× 4000	5.51	"
	× 3.5	× 4000	6.39	"
	× 4	× 4000	7.25	"
	× 5	× 4000	8.94	"
89.1	× 2	× 4000	4.37	"
	× 3	× 4000	6.48	"
	× 4	× 4000	8.53	"
	× 5.5	× 4000	11.5	"
101.6	× 2	× 4000	4.99	"
	× 3	× 4000	7.42	"

SUS 316L

外径 O.D. (mm)	× 厚さ W.T. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight (kg/m)	規格 JIS
101.6	× 3	× 6000	7.42	G 3459
	× 4	× 4000	9.79	"
114.3	× 3	× 4000	8.37	"
	× 4	× 4000	11.1	"
	× 6	× 4000	16.3	"
139.8	× 3	× 4000	10.3	"
	× 3.5	× 4000	12.0	"
	× 4	× 4000	13.6	"
	× 5	× 4000	16.9	"
	× 6.6	× 4000	22.0	"
165.2	× 3	× 4000	12.2	"
	× 3.5	× 4000	14.2	"
	× 4	× 4000	16.2	"
	× 5	× 4000	20.1	"
	× 6000		20.1	"
	× 7.1	× 4000	28.1	"
216.3	× 3	× 4000	16.0	"
	× 4	× 4000	21.3	"
	× 6.5	× 4000	34.2	"
	× 8.2	× 4000	42.8	"
267.4	× 3	× 4000	19.9	"
	× 4	× 4000	26.4	"
	× 3.5	× 4000	5.00	"
	× 4	× 4000	5.67	"
	× 6000		5.67	"
318.5	× 3	× 4000	23.7	"
	× 4	× 4000	31.5	"
	× 4.5	× 4000	35.4	"
	× 6.5	× 4000	50.8	"
	× 10.3	× 4000	79.6	"
355.6	× 4	× 4000	35.3	G 3468
	× 5	× 4000	43.9	"
406.4	× 4	× 4000	40.4	"
	× 5	× 4000	50.3	"

TPA JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管
Welded Stainless Steel Pipes

TPY-S JIS G 3468 配管用溶接大径ステンレス鋼管
Large Diameter Welded Stainless Steel Pipes

TPY-S JIS G 3468 配管用溶接大径ステンレス鋼管
Large Diameter Welded Stainless Steel Pipes

溶接サニタリー鋼管

Stainless Steel Sanitary Pipes

SUS 304

外径 O.D. (mm)	× 厚さ W.T. (mm)	× 長さ Length (mm)	研磨仕上		質量 Weight (kg/m)	規格 JIS
			内	内外		
25.4	× 1.2	× 4000			0.723	G 3447
31.8	× 1.2	× 4000			0.915	"
38.1	× 1.2	× 4000	○	○	1.10	"
50.8	× 1.5	× 4000	○	○	1.84	"
63.5	× 2	× 4000	○	○	3.06	"
76.3	× 2	× 4000	○	○	3.70	"
89.1	× 2	× 4000			4.34	"
101.6	× 2	× 4000	○	○	4.96	"
114.3	× 2	× 4000			5.59	"

(注1) 定尺販売です。
(注2) サニタリー素管継手及び当該在庫品以外についてもお問い合わせください。
Equivalent to ASTM A 270

TBS JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管
Stainless Steel Sanitary Pipes

一般配管用ステンレス鋼管 (水道用, 屋内配管用)

Light Gauge Stainless Steel Pipes For Ordinary Piping

SUS 304/SUS 316

呼び径 JIS(SU)	呼び径 JWWA	外径 O.D. (mm)	× 厚さ W.T. (mm)	× 長さ Length (mm)	質量 Weight(kg/m)		規格	結束 ポリキャップ (P)	ポリキャップ (両端)	寸法許容差 (mm)	
					SUS 304	SUS 316				外径	厚さ
13	13	15.88	× 0.8	× 4000	0.301	0.303	JWWA G 115	10	有		
20	20	22.22	× 1	× 4000	0.529	0.532	"	10	有	+0,-0.37	
25	25	28.58	× 1	× 4000	0.687	0.691	"	10	有		±0.12
30	30	34	× 1.2	× 4000	0.98	0.986	"	5	有	±0.34	
40	40	42.7	× 1.2	× 4000	1.24	1.25	"	5	無	±0.43	
50	50	48.6	× 1.2	× 4000	1.42	1.43	"	5	無	±0.49	
60	-	60.5	× 1.5	× 4000	2.20	2.21	JIS G 3448	バラ	無	±0.60	
75	-	76.3	× 1.5	× 4000	2.79	2.81	"	バラ	無		±0.15
80	-	89.1	× 2	× 4000	4.34	4.37	"	バラ	無		
100	-	114.3	× 2	× 4000	5.59	5.63	"	バラ	無		±0.3
125	-	139.8	× 3	× 4000	6.87	6.91	"				±1%
150	-	165.2	× 3	× 4000	12.1	12.2	"				
200	-	216.3	× 3	× 4000	15.9	16.0	"				±0.4
250	-	267.4	× 3	× 4000	19.8	19.9	"				
300	-	318.5	× 3	× 4000	23.6	23.8	"				

(注1) 定尺販売です。
(注2) 呼び径8SU、10SUも製造可能です。
(注3) JWWA G 115 日本水道協会設立会品

配管用ステンレス鋼管の寸法及び質量

呼び径		外径	呼び厚さ														
			スケジュール 5S		スケジュール 10S		スケジュール 20S		スケジュール 40		スケジュール 80		スケジュール 120		スケジュール 160		
			厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	厚さ mm	質量 kg/m	
(A)	(B)	mm															
6	1/8	10.5	1.0	0.237 0.238	1.2	0.278 0.280	1.5	0.336 0.338	1.7	0.373 0.375	2.4	0.484 0.487					
8	1/4	13.8	1.2	0.377 0.379	1.65	0.499 0.503	2.0	0.588 0.592	2.2	0.636 0.640	3.0	0.807 0.812					
10	3/8	17.3	1.2	0.481 0.484	1.65	0.643 0.647	2.0	0.762 0.767	2.3	0.859 0.865	3.2	1.12 1.13					
15	1/2	21.7	1.65	0.824 0.829	2.1	1.03 1.03	2.5	1.20 1.20	2.8	1.32 1.33	3.7	1.66 1.67			4.7	1.99 2.00	
20	3/4	27.2	1.65	1.05 1.06	2.1	1.31 1.32	2.5	1.54 1.55	2.9	1.76 1.77	3.9	2.26 2.28			5.5	2.97 2.99	
25	1	34.0	1.65	1.33 1.34	2.8	2.18 2.19	3.0	2.32 2.33	3.4	2.59 2.61	4.5	3.31 3.33			6.4	4.4 4.43	
32	1 1/4	42.7	1.65	1.69 1.70	2.8	2.78 2.80	3.0	2.97 2.99	3.6	3.51 3.53	4.9	4.61 4.64			6.4	5.79 5.82	
40	1 1/2	48.6	1.65	1.93 1.94	2.8	3.19 3.21	3.0	3.41 3.43	3.7	4.14 4.16	5.1	5.53 5.56			7.1	7.34 7.39	
50	2	60.5	1.65	2.42 2.43	2.8	4.02 4.05	3.5	4.97 5.00	3.9	5.50 5.53	5.5	7.54 7.58			8.7	11.2 11.3	
65	2 1/2	76.3	2.1	3.88 3.91	3.0	5.48 5.51	3.5	6.35 6.39	5.2	9.21 9.27	7.0	12.1 12.2			9.5	15.8 15.9	
80	3	89.1	2.1	4.55 4.58	3.0	6.43 6.48	4.0	8.48 8.53	5.5	11.5 11.5	7.6	15.4 15.5			11.1	21.6 21.7	
90	3 1/2	101.6	2.1	5.20 5.24	3.0	7.37 7.42	4.0	9.72 9.79	5.7	13.6 13.7	8.1	18.9 19.0			12.7	28.1 28.3	
100	4	114.3	2.1	5.87 5.91	3.0	8.32 8.37	4.0	11.0 11.1	6.0	16.2 16.3	8.6	22.6 22.8	11.1	28.5 28.7	13.5	33.9 34.1	
125	5	139.8	2.8	9.56 9.62	3.4	11.6 11.6	5.0	16.8 16.9	6.6	21.9 22.0	9.5	30.8 31.0	12.7	40.2 40.5	15.9	49.1 49.4	
150	6	165.2	2.8	11.3 11.4	3.4	13.7 13.8	5.0	20.0 20.1	7.1	28.0 28.1	11.0	42.3 42.5	14.3	53.8 54.1	18.2	66.6 67.1	
200	8	216.3	2.8	14.9 15.0	4.0	21.2 21.3	6.5	34.0 34.2	8.2	42.5 42.8	12.7	64.4 64.8	18.2	89.8 90.4	23.0	111 111	
250	10	267.4	3.4	22.4 22.5	4.0	26.2 26.4	6.5	42.2 42.5	9.3	59.8 60.2	15.1	94.9 95.5	21.4	131 132	28.6	170 171	
300	12	318.5	4.0	31.3 31.5	4.5	35.2 35.4	6.5	50.5 50.8	10.3	79.1 79.6	17.4	131 131	25.4	185 187	33.3	237 238	
350	14	355.6			5.0	43.7 43.9	7.9	68.4 68.9	11.1	95.3 95.9	19.0	159 160	27.8	227 228	35.7	284 286	
400	16	406.4							12.7	125 125	21.4	205 207	30.9	289 291	40.5	369 372	
450	18	457.2							14.3	158 159	23.8	257 259	34.9	367 369	45.2	464 467	
500	20	508.0							15.1	185 187	26.2	314 316	38.1	446 449	50.0	570 574	

質量kg/mの算式基準

上段	SUS304 TP, SUS304H TP, SUS304L TP, SUS321TP, SUS321H TP	7.93 W=0.02491t (D-t)
下段	SUS309, SUS309S TP, SUS310S TP, SUS316 TP, SUS316H TP, SUS316L TP, SUS317, SUS317L, SUS347 TP, SUS347H TP	7.98 W=0.02507t (D-t)
	SUS329 J1 TP, SUS329 J2L TP	7.80 W=0.02450t (D-t)

各国のステンレス鋼規格

材料規格		
規格名	略号	規格または制定機関の名称
日本工業規格	JIS	Japanese Industrial Standard
アメリカ材料試験協会規格	ASTM	American Society for Testing and Materials
アメリカ溶接協会規格	AWS	American Welding Society
ドイツ規格	DIN	Deutsches Institut für Normung
イギリス規格	BS	British Standards Institution
フランス規格	NF	Association Francaise de Normalisation
ロシア国家規格	GOST	Committee of the Russian Federation for standardization
国際標準化機構規格	ISO	International Organization for Standardization

配管用鋼管標準寸法表 (ANSI) B36・10

外 径		呼 び 厚 さ													
		S10		S20		S30		STD		S40		XS		S60	
		肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m
1/8	10.3							1.73	0.37	1.73	0.37	2.41	0.47		
1/4	13.7							2.24	0.63	2.24	0.63	3.02	0.80		
3/8	17.1							2.31	0.84	2.31	0.84	3.20	1.10		
1/2	21.3							2.77	1.27	2.77	1.27	3.73	1.62		
3/4	26.7							2.87	1.69	2.87	1.69	3.91	2.20		
1	33.4							3.38	2.50	3.38	2.50	4.55	3.24		
1 1/4	42.2							3.56	3.39	3.56	3.39	4.85	4.47		
1 1/2	48.3							3.68	4.05	3.68	4.05	5.08	5.41		
2	60.3							3.91	5.44	3.91	5.44	5.54	7.48		
2 1/2	73.0							5.16	8.63	5.16	8.63	7.01	11.41		
3	88.9							5.49	11.29	5.49	11.29	7.62	15.27		
3 1/2	101.6							5.74	13.57	5.74	13.57	8.08	18.63		
4	114.3							6.02	16.07	6.02	16.07	8.56	22.32		
5	141.3							6.55	21.77	6.55	21.77	9.53	30.97		
6	168.3							7.11	28.26	7.11	28.26	10.97	42.56		
8	219.1			6.35	33.31	7.04	36.81	8.18	42.55	8.18	42.55	12.70	64.64	10.31	53.08
10	273.1			6.35	41.77	7.80	51.03	9.27	60.31	9.27	60.31	12.70	81.55	12.70	81.55
12	323.9			6.35	49.73	8.38	65.20	9.53	73.88	10.31	79.73	12.70	97.46	14.27	108.96
14	355.6	6.35	54.69	7.92	67.90	9.53	81.33	9.53	81.33	11.13	94.55	12.70	107.39	15.09	126.71
16	406.4	6.35	62.64	7.92	77.83	9.53	93.27	9.53	93.27	12.70	123.30	12.70	123.30	16.66	160.12
18	457.2	6.35	70.57	7.92	87.71	11.13	122.38	9.53	105.16	14.27	155.80	12.70	139.15	19.05	205.74
20	508.0	6.35	78.55	9.53	117.15	12.70	155.12	9.53	117.15	15.09	183.42	12.70	155.12	20.62	247.83
22	559.0	6.35	86.54	9.53	129.13	12.70	171.09	9.53	129.13			12.70	171.09	22.23	294.25
24	610.0	6.35	94.53	9.53	141.12	14.27	209.64	9.53	141.12	17.48	255.41	12.70	187.06	24.61	355.26
26	660.0	7.92	127.36	12.70	202.72			9.53	152.87			12.70	202.72		
28	711.0	7.92	137.32	12.70	218.69	15.88	271.21	9.53	164.85			12.70	218.69		
30	762.0	7.92	147.28	12.70	234.67	15.88	292.18	9.53	176.84			12.70	234.67		
32	813.0	7.92	157.24	12.70	250.64	15.88	312.15	9.53	188.82	17.48	342.91	12.70	250.64		
34	864.0	7.92	167.20	12.70	266.61	15.88	332.12	9.53	200.31	17.48	364.90	12.70	266.61		
36	914.0	7.92	176.96	12.70	282.27	15.88	351.70	9.53	212.56	19.05	420.42	12.70	282.27		
38	965.0							9.53	224.54			12.70	298.24		
40	1016.0							9.53	236.53			12.70	314.22		

外 径		呼 び 厚 さ											
		S80		S100		S120		S140		S160		XXS	
		肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m	肉厚mm	重量kg/m
1/8	10.3												
1/4	13.7												
3/8	17.1												
1/2	21.3									4.78	1.95	7.47	2.55
3/4	26.7									5.56	2.90	7.82	3.64
1	33.4									6.35	4.24	9.09	5.45
1 1/4	42.2									6.35	5.61	9.70	7.77
1 1/2	48.3									7.14	7.25	10.15	9.56
2	60.3									8.74	11.11	11.07	13.44
2 1/2	73.0									9.53	14.92	14.02	20.39
3	88.9									11.13	21.35	15.24	27.68
3 1/2	101.6												
4	114.3												
5	141.3												
6	168.3												

ステンレス棒鋼

ステンレスの総生産からみれば棒鋼や形鋼の生産はそれ程多くありませんが、その用途は産業用機器の重要部材となっております。当社は内需の10%近い販売シェアを保有し、トップメーカー大同特殊鋼株式会社最大の販売量を誇っております。



ステンレス鋼管

鋼管はステンレス需要のほぼ10%を占めるに過ぎませんが、構造用、配管用、熱交換器用と産業用機器の重要部分に使用されております。

当社は日本製鉄株式会社の製品を主として取り扱い、同社最大の販売量を誇っております。特にステンレス鋼管については50年に近い歴史を有し、鋼管に対する情熱、造詣は他社の追随を許さないものと自負しております。



UEXは迅速・確実な供給体制を維持しています。

●受注の翌日配送

受注から加工、配送まで一貫した体制の下に、原則として受注の翌日配送を行っています。

●即納体制を支える大量在庫


伊勢原、三島の両スチールサービスセンターを軸に、常時ステンレス鋼：20,000トン、チタン：200トンの在庫でユーザーの皆様のご用命にお応えしています。

●必要な量に応える鋼材切断サービス

各種切断機を取り揃えご指定の寸法でお届けしています。


●確実な配送を維持する自社配送網

〔ステンレス急送株式会社〕では36トントレーラーをはじめ、専用車両を保有しています。

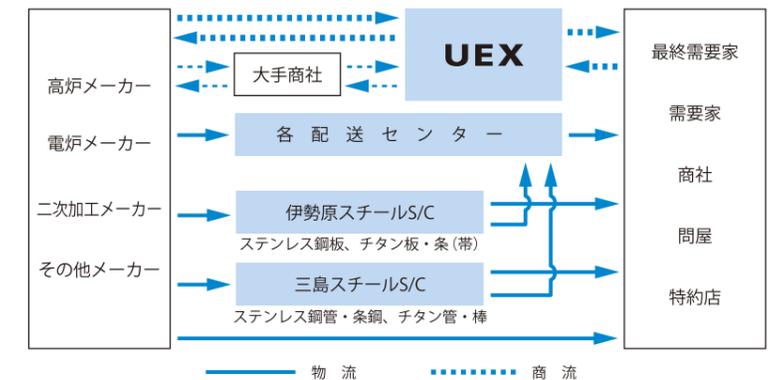

本社

〒140-8630 東京都品川区東品川 2-2-24
 天王洲セントラルタワー 5F
 TEL 03 (5460) 6500 FAX 03 (5460) 6409
<https://www.uex-ltd.co.jp/>

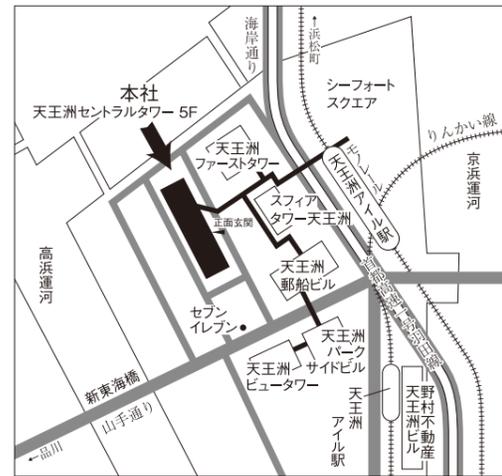

東北支店

〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡山田1-39
 TEL 0224 (54) 1611 FAX 0224 (55) 1310



北陸支店

〒950-0863 新潟県新潟市東区卸新町1-927-4
 TEL 025 (271) 3411 FAX 025 (271) 9595



名古屋営業所

〒457-0854 愛知県名古屋市南区七条町3-3-2
 TEL 052 (691) 5411 FAX 052 (691) 5460



東海営業所

〒411-0822 静岡県三島市松本160-1
 TEL 055 (977) 5511 FAX 055 (977) 4326
 三島スチールサービスセンター
 TEL 055 (977) 5541 FAX 055 (977) 3907



大阪支店

〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東3-11-22
 TEL 06 (6555) 4030 FAX 06 (6555) 4022



九州支店

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-63-4
 TEL 093 (751) 9611 FAX 093 (751) 5411



第一伊勢原スチールサービスセンター

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川34
 TEL 0463 (94) 8821 FAX 0463 (96) 5680


第二伊勢原スチールサービスセンター


〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川46
 TEL 0463 (94) 8830 FAX 0463 (94) 8874



東京配送センター

〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-49
 TEL 03 (3529) 0176 FAX 03 (3529) 2915

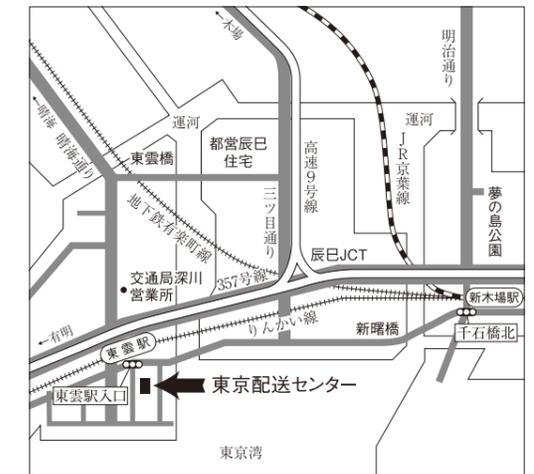

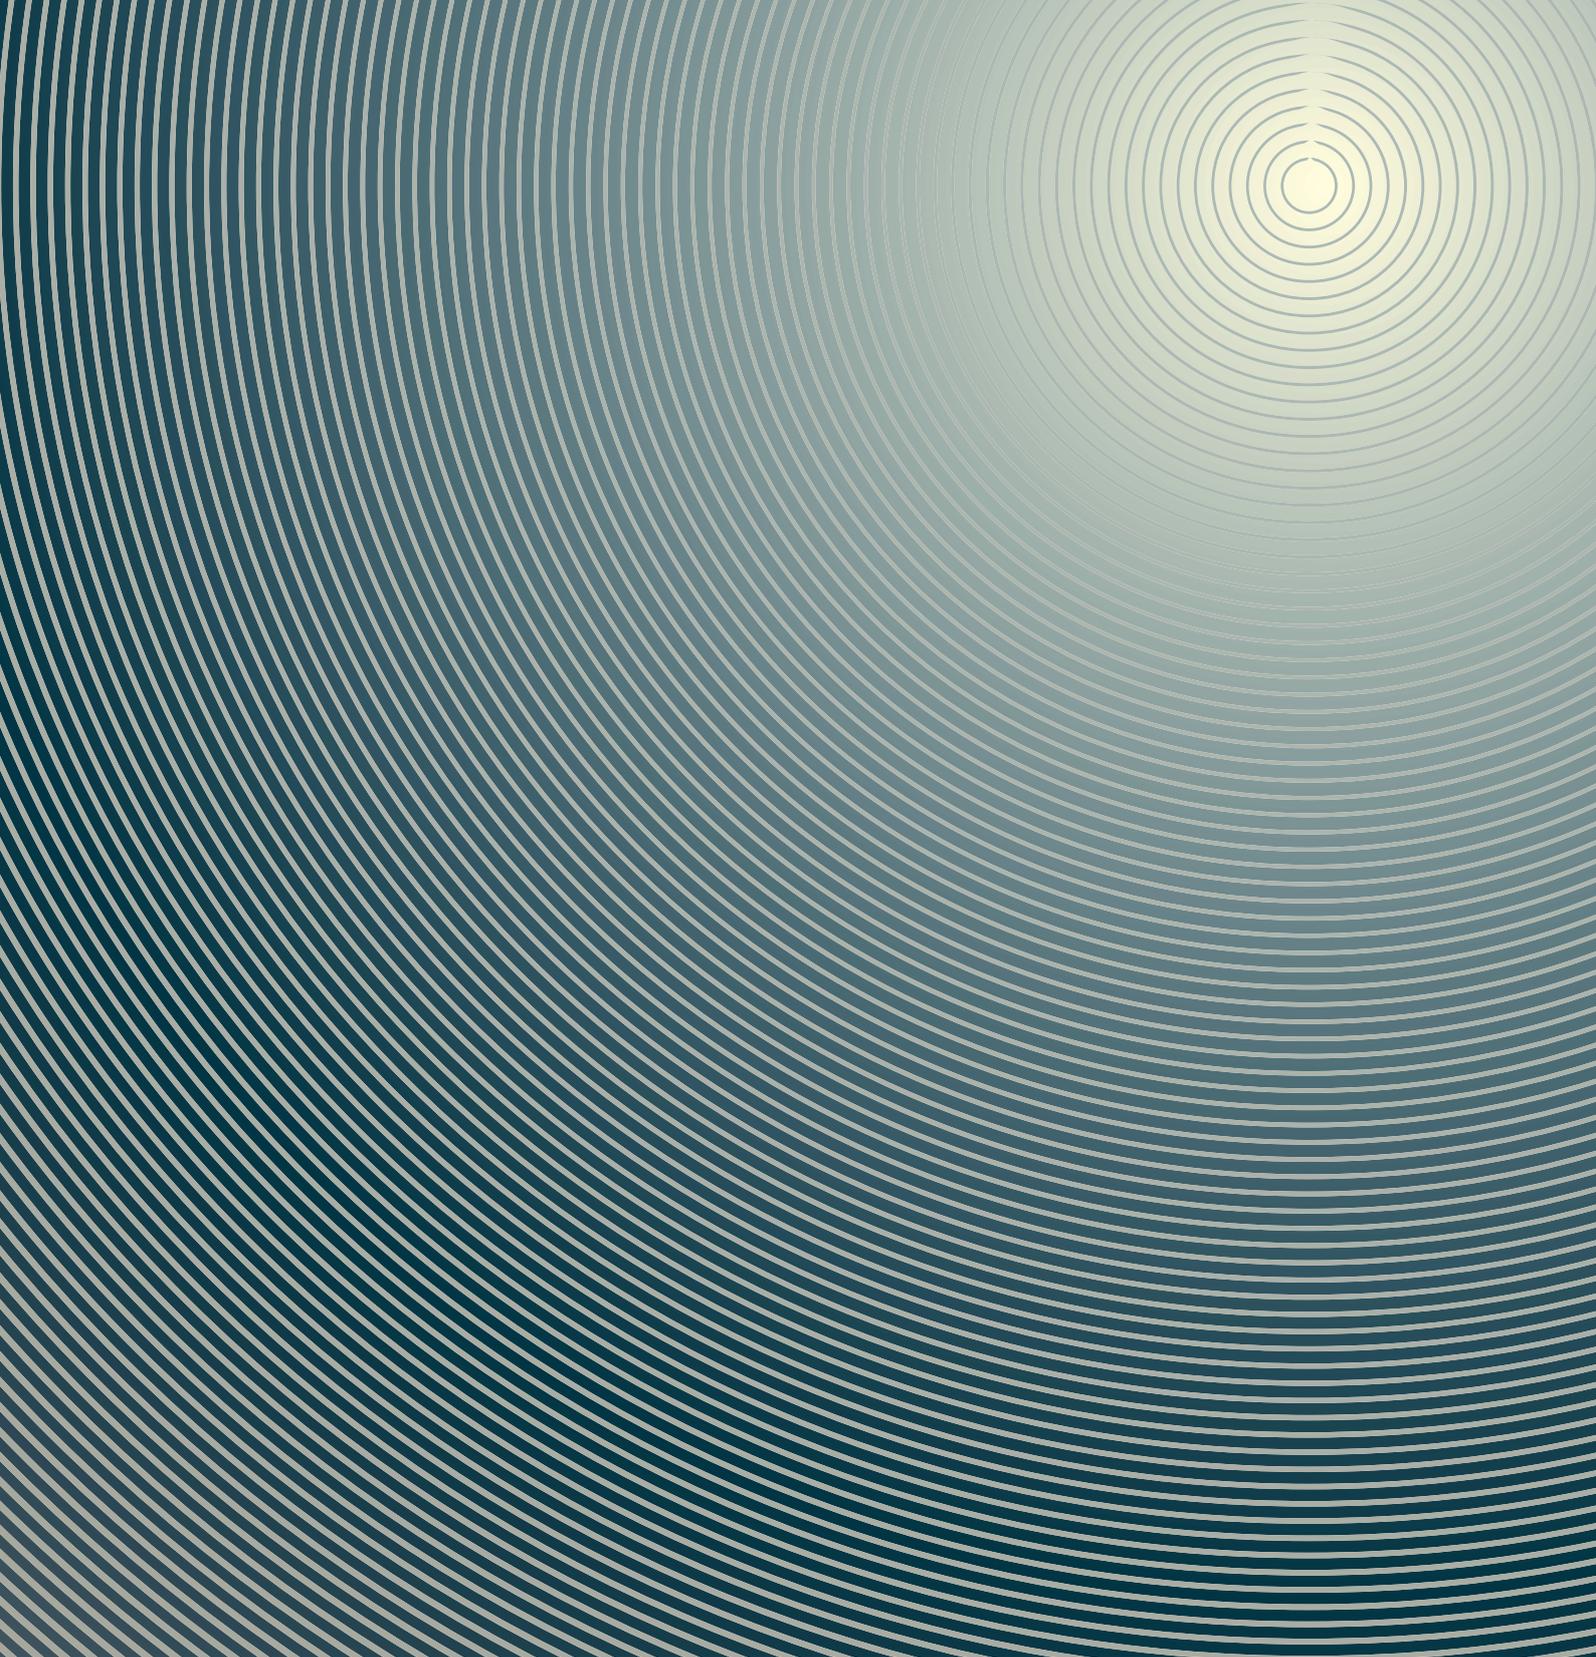

株式会社 UEX

本 社 140-8630 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー 5F
TEL 03-5460-6500 FAX 03-5460-6409